

**PROLITE**  
**GROUP**



КАТАЛОГ  
СВЕТИЛЬНИКОВ

2025

## О компании

Наша компания была основана в 2006 году в городе Минске.

За длительный период работы на рынке Республики Беларусь компанией успешно реализовано множество проектов по архитектурному, наружному и внутреннему освещению с применением продукции собственной разработки и производства.



В настоящее время ООО «Пролайт Групп» является одним из основных предприятий-производителей светодиодной светотехники в Беларуси.


В своей производственной деятельности мы используем передовой опыт ведущих светотехнических компаний и собственные разработки, активно сотрудничаем с рядом зарубежных фирм разработчиков светотехнических компонентов и отечественными сертификационными лабораториями.

Наряду со стандартными решениями наша компания предлагает разработку и изготовление светодиодной светотехники под заказ, в соответствии с требованиями и задачами заказчика.

На сегодняшний день компания производит светодиодные светильники для следующих сфер применения:


- Архитектурная подсветка зданий и сооружений;
- Освещение улиц, дорог, тротуаров, автостоянок, производственных территорий, пешеходных переходов, мостов и переездов;
- Наружное освещение АЗС;
- Декоративное освещение, ландшафтная подсветка и подсветка фонтанов;
- Внутреннее освещение складских и производственных помещений;
- Подсветка рекламных щитов, витрин и вывесок.

Наша компания работает по стандартам ISO 9001 и гарантирует высокое качество выпускаемой продукции. Система менеджмента качества позволяет максимально эффективно удовлетворять потребности наших клиентов, а также постоянно совершенствовать деятельность предприятия.

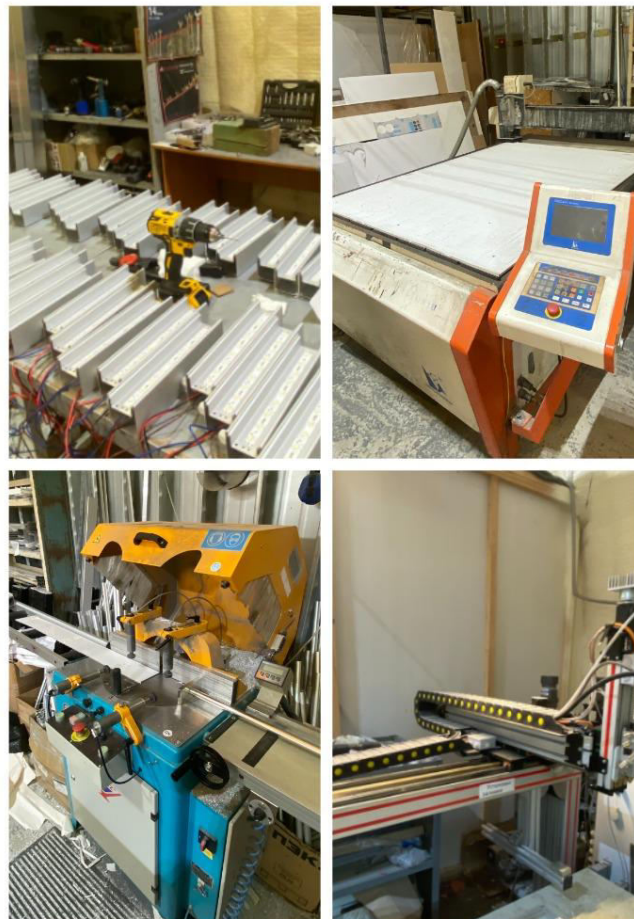

ООО «Пролайт Групп» предлагает следующие услуги:

- Разработка визуализации архитектурного освещения;
- Разработка технического задания для электротехнического отдела (спецификации, схема расстановки, схема управления и питания и т.д.)
- Изготовления оборудования под утвержденный проект;
- Электромонтажные и электроналадочные работы на объекте;
- Послегарантийное обслуживание.

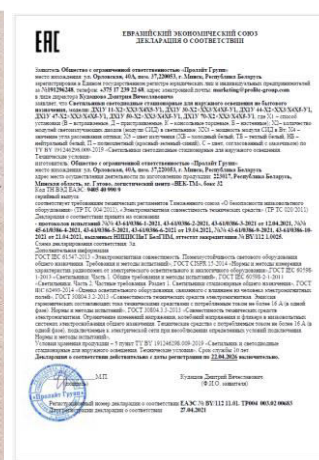


# АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



# КОСМОС

## Светильник ДДУ30

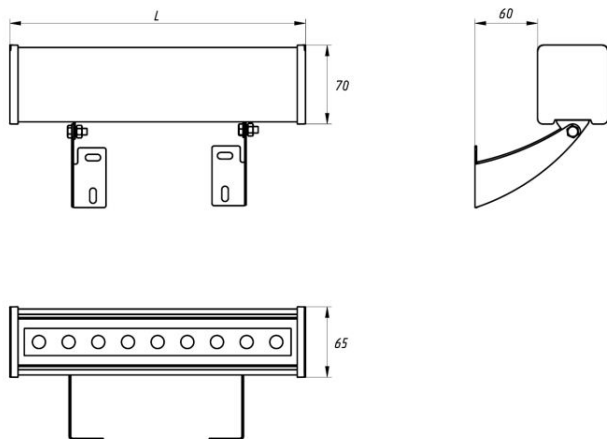

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
 Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
 Линзы из оптического поликарбоната  
 Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
 Крепежные регулируемые по длине светильника поворотные кронштейны из нержавеющей стали  
 Клапан выравнивания давления  
 Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование         | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|----------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ30-4-УЦ Космос    | 4     | 110   | 0,6     |
| ДДУ30-11-УЦ Космос   | 11    | 270   | 1,1     |
| ДДУ30-22-УЦ Космос   | 22    | 270   | 1,1     |
| ДДУ30-2x11-УЦ Космос | 22    | 520   | 1,5     |
| ДДУ30-3x11-УЦ Космос | 33    | 770   | 1,9     |
| ДДУ30-4x11-УЦ Космос | 44    | 1020  | 2,4     |
| ДДУ30-5x11-УЦ Космос | 55    | 1270  | 2,8     |
| ДДУ30-6x11-УЦ Космос | 66    | 1520  | 3,3     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

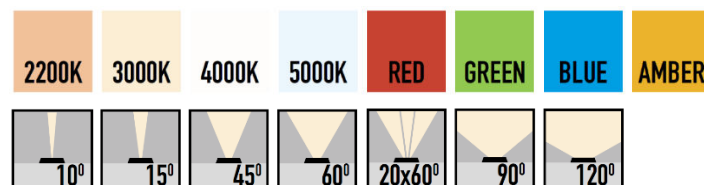

### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
 Заказной цвет свечения  
 Управление по протоколу DALI, 0-10V, DMX  
 Комплектация кабелем требуемой длины  
 Транзитное исполнение  
 Увеличенная либо уменьшенная мощность





### Дополнительно

Выносной кронштейн из оцинкованной либо нержавеющей стали любых габаритов  
 Разборный герметичный соединительный коннектор для светильников транзитного исполнения  
 Регулятор яркости (диммер)  
 Антиклеящий экран



# КОСМОС ДИНАМИК

## Светильник ДДУ30

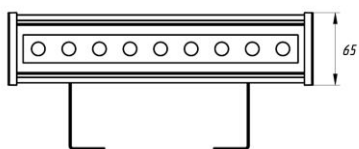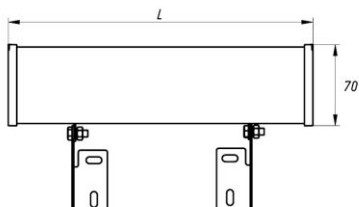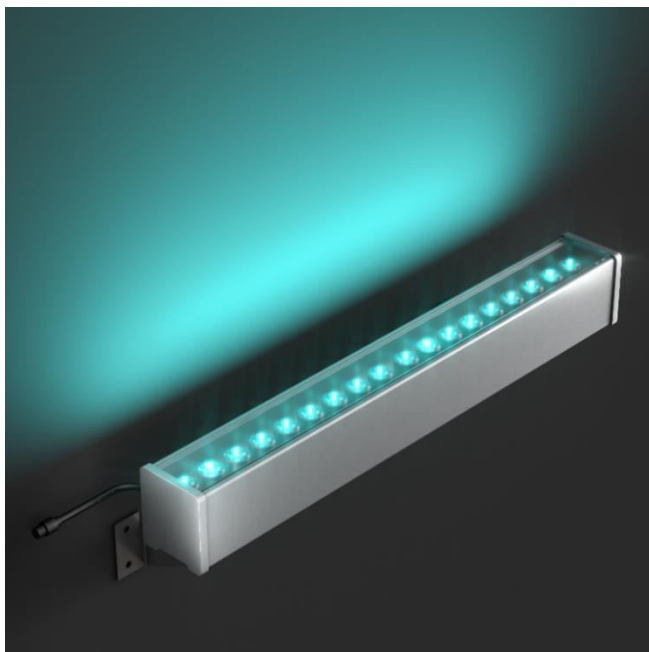


### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Кабель управления F/UTP 5e длиной 0,3 метра  
Крепежные регулируемые по длине поворотные кронштейны из нержавеющей стали  
Клапан выравнивания давления  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование            | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|-------------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ30-3x15-У RGB        | 45    | 770   | 2,0     |
| ДДУ30-3x17-У RGBW/RGBA  | 51    | 770   | 2,0     |
| ДДУ30-3x22-У 3DYN White | 66    | 770   | 2,0     |
| ДДУ30-4x15-У RGB        | 60    | 1020  | 2,5     |
| ДДУ30-4x17-У RGBW/RGBA  | 68    | 1020  | 2,5     |
| ДДУ30-4x22-У 3DYN White | 88    | 1020  | 2,5     |

У – угол рассеивания света

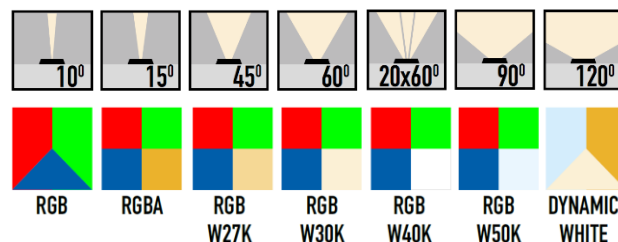


### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Заказной цвет свечения  
Управление по протоколу DMX-RDM, SPI  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Транзитное исполнение  
Увеличенная либо уменьшенная мощность




### Дополнительно

Выносной кронштейн из оцинкованной либо нержавеющей стали любых габаритов  
Разборный герметичный соединительный коннектор для светильников транзитного исполнения  
DMX контроллер  
DMX сплиттер (разветвитель сигнала)  
Антислепающий экран  
Редактор DMX адресов

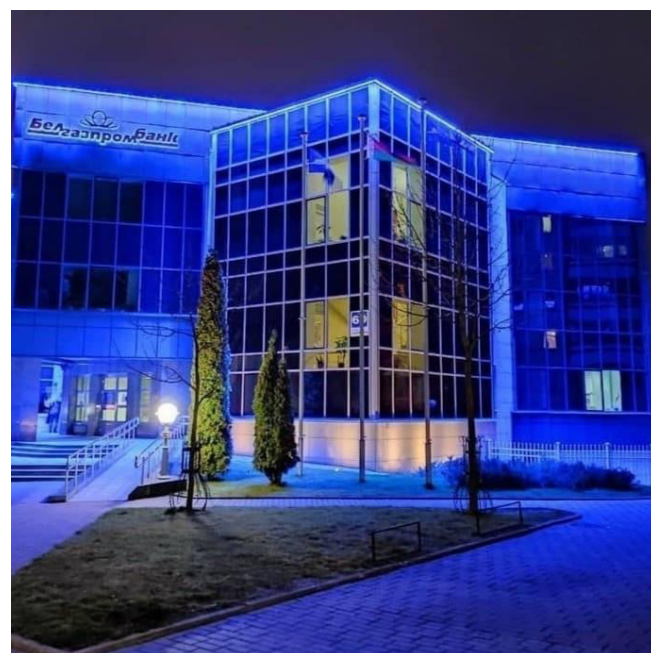

# КОСМОС ТВИН

## Светильник ДБУЗО

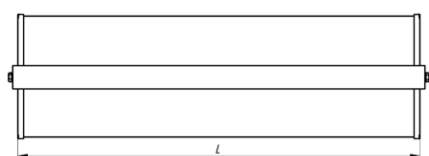

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Крепежные регулируемые по длине поворотные кронштейны из нержавеющей стали  
Клапан выравнивания давления  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование         | Р, Вт | L, мм | Вес, кг |
|----------------------|-------|-------|---------|
| ДБУЗО-2-11-УЦ Твин   | 2x11  | 270   | 2,2     |
| ДБУЗО-2-2x11-УЦ Твин | 2x22  | 520   | 3,0     |
| ДБУЗО-2-3x11-УЦ Твин | 2x33  | 770   | 3,8     |
| ДБУЗО-2-4x11-УЦ Твин | 2x44  | 1020  | 4,8     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

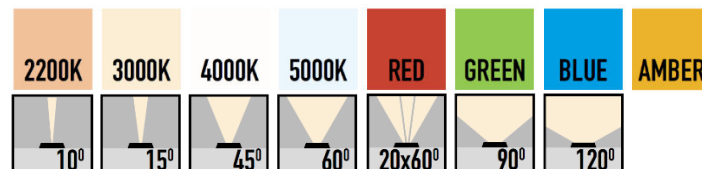


### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Заказной цвет свечения  
Управление по протоколу DALI, 0-10В  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Транзитное исполнение  
Увеличенная либо уменьшенная мощность


### Дополнительно

Регулятор яркости (диммер)  
Антислепающий экран

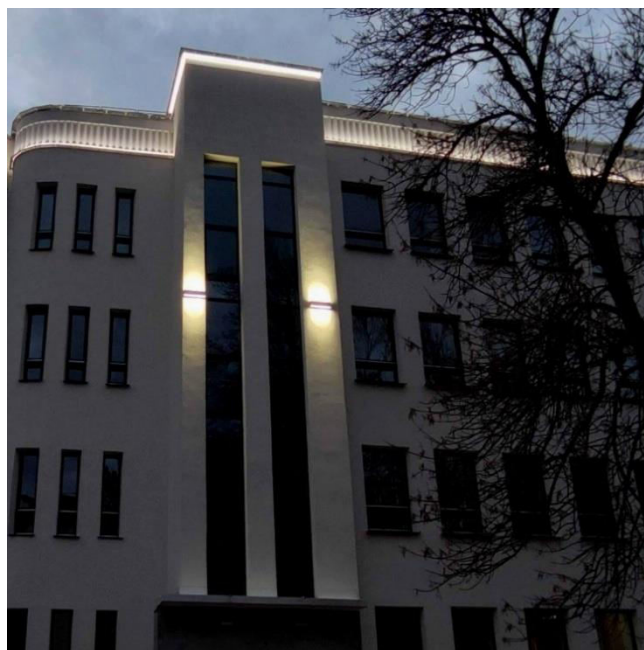

# ЛАЙН

## Светильник ДВУ30

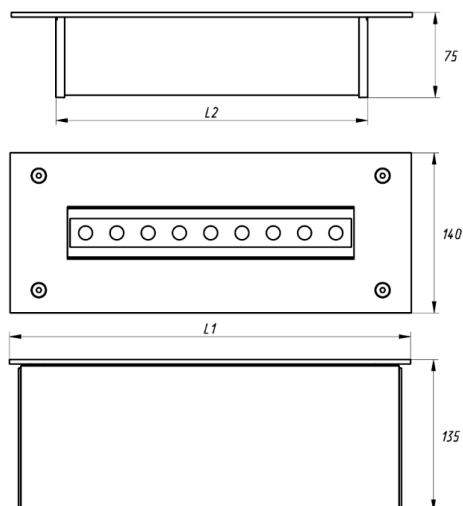

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Обрамление из нержавеющей стали  
Монтажный бокс из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование       | P, Вт | L1, мм | L2, мм | Вес, кг |
|--------------------|-------|--------|--------|---------|
| ДВУ30-11-УЦ Лайн   | 11    | 350    | 270    | 4,8     |
| ДВУ30-2x11-УЦ Лайн | 22    | 600    | 520    | 7,5     |
| ДВУ30-3x11-УЦ Лайн | 33    | 850    | 770    | 10,3    |
| ДВУ30-4x11-УЦ Лайн | 44    | 1100   | 1020   | 13,1    |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

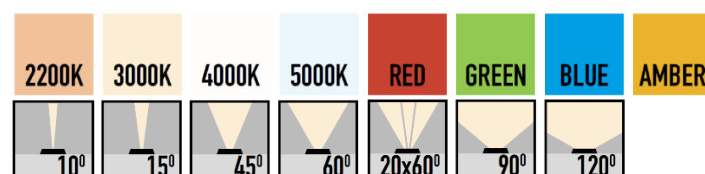


### Адаптация к проекту

Заказной цвет свечения  
Управление по протоколу DALI, 0-10V  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Транзитное исполнение  
Увеличенная либо уменьшенная мощность  
Регулировка угла наклона платы до 15°


### Дополнительно

Разборный герметичный соединительный коннектор для светильников транзитного исполнения

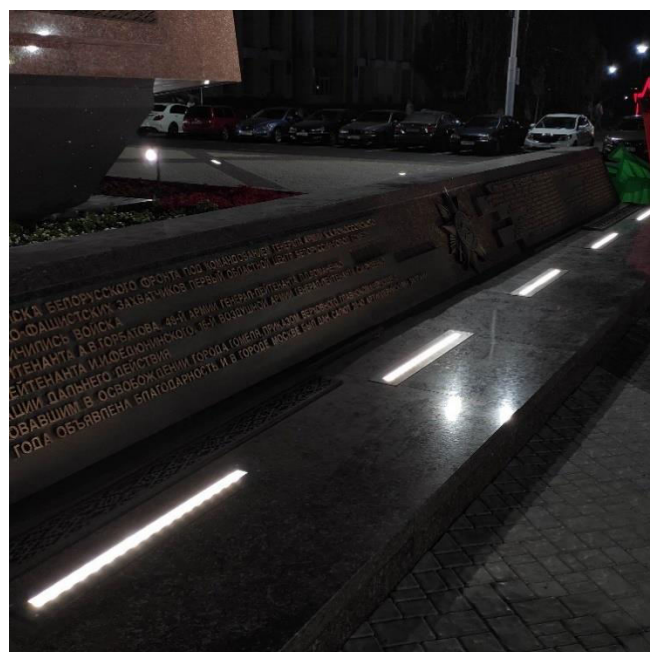

# РАДИАН

## Светильник ДБУ30

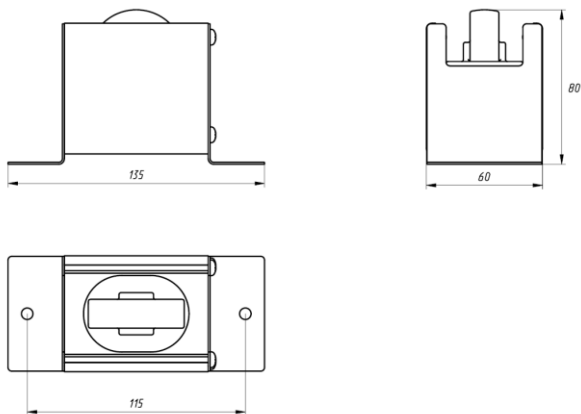

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия  
Линза из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1  
стандартной длиной 0,3 метра  
Боковые крышки из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование          | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| ДБУ30-6-5x160Ц Радиан | 6     | 135   | 0,3     |

Ц – цвет свечения




### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Управление по протоколу 0-10V  
Транзитное исполнение  
Увеличенная либо уменьшенная мощность


### Дополнительно

Регулятор яркости (диммер)

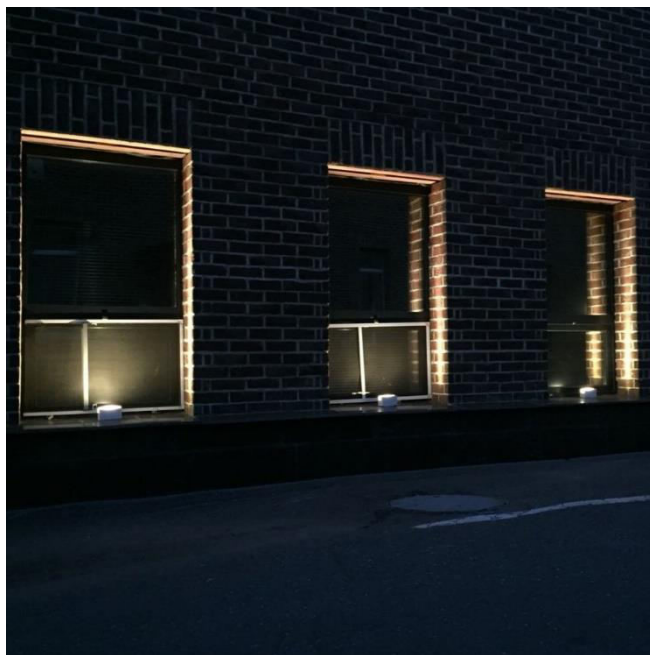

# ПРОСПЕКТ

## Светильник ДДУ44

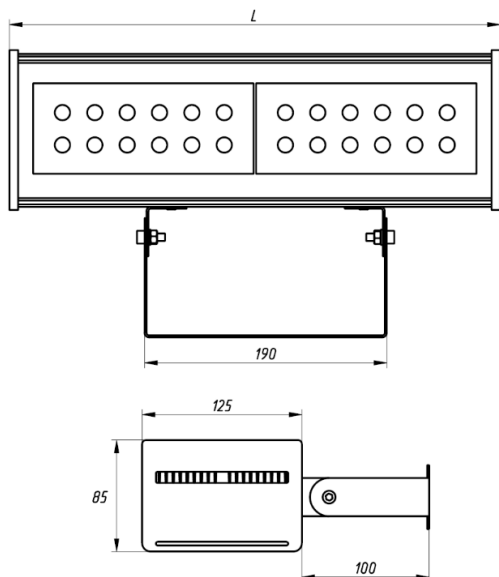

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Крепежный поворотный кронштейн из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование           | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|------------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ44-25-УЦ Проспект   | 25    | 200   | 1,5     |
| ДДУ44-2x25-УЦ Проспект | 50    | 200   | 1,7     |
| ДДУ44-3x25-УЦ Проспект | 75    | 600   | 4,3     |
| ДДУ44-4x25-УЦ Проспект | 100   | 400   | 2,8     |
| ДДУ44-6x25-УЦ Проспект | 150   | 600   | 4,3     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

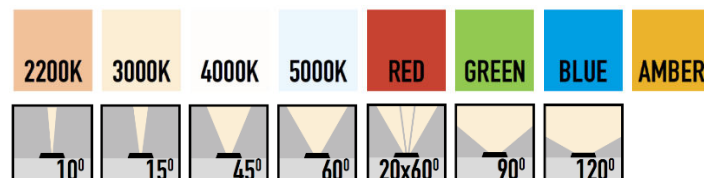


### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Заказной цвет свечения  
Рассеиватель из закаленного стекла  
Управление по протоколу DALI, 0-10V  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Транзитное исполнение  
Увеличенная либо уменьшенная мощность



### Дополнительно

Выносной кронштейн из нержавеющей либо оцинкованной стали с порошковой окраской любых габаритов  
Разборный герметичный соединительный коннектор для светильников транзитного исполнения  
Регулятор яркости (диммер)

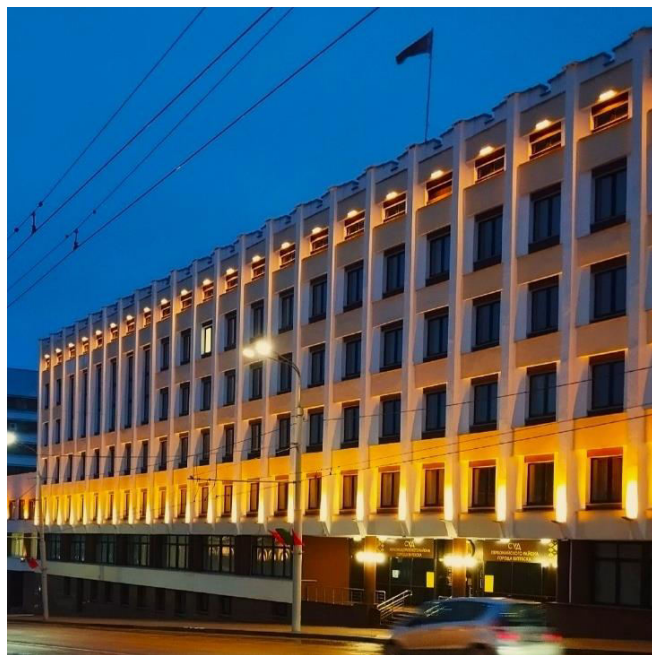

# ПРОСПЕКТ ДИНАМИК

## Светильник ДДУ44

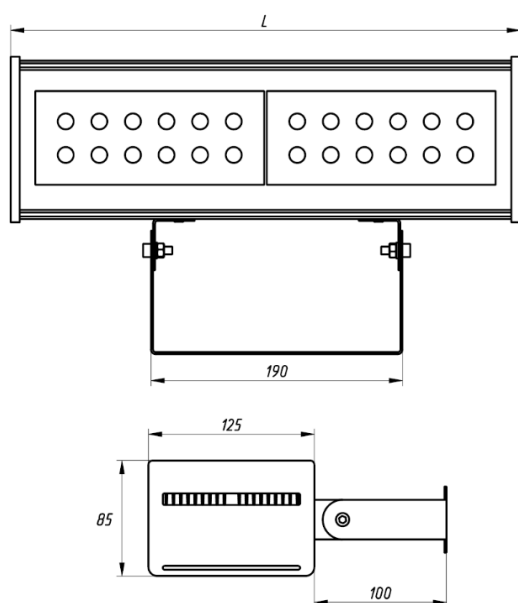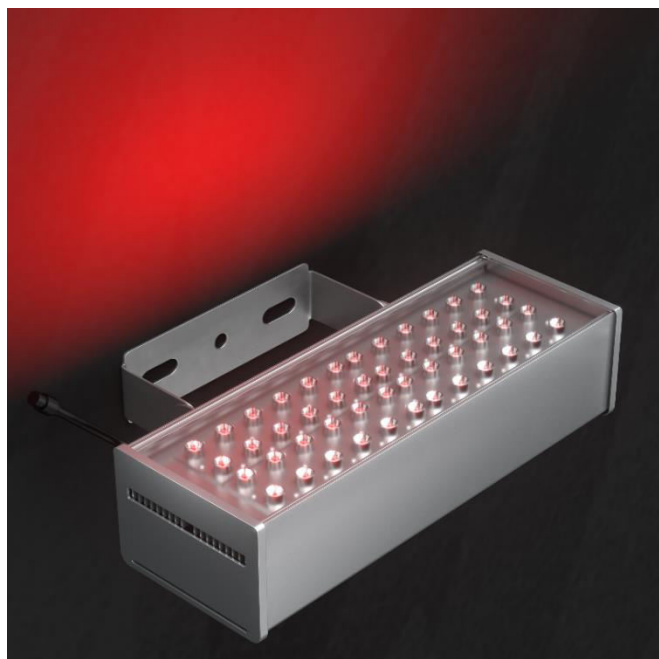


### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Кабель управления F/UTP 5e длиной 0,3 метра  
Крепежный поворотный кронштейн из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование         | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|----------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ44-25-У Динамик   | 25    | 200   | 1,6     |
| ДДУ44-2x25-У Динамик | 50    | 200   | 1,8     |
| ДДУ44-4x25-У Динамик | 100   | 400   | 3,0     |
| ДДУ44-6x25-У Динамик | 150   | 600   | 4,6     |

У – угол рассеивания света

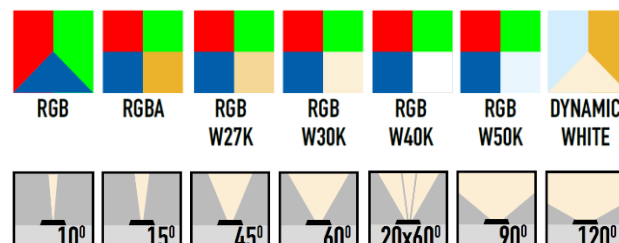


### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Заказной цвет свечения  
Рассеиватель из закаленного стекла  
Управление по протоколу DMX-RDM, SPI  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Транзитное исполнение  
Увеличенная либо уменьшенная мощность


### Дополнительно

Выносной кронштейн из нержавеющей либо оцинкованной стали любых габаритов  
Разборный герметичный соединительный коннектор для светильников транзитного исполнения  
DMX контроллер  
DMX сплиттер (разветвитель сигнала)

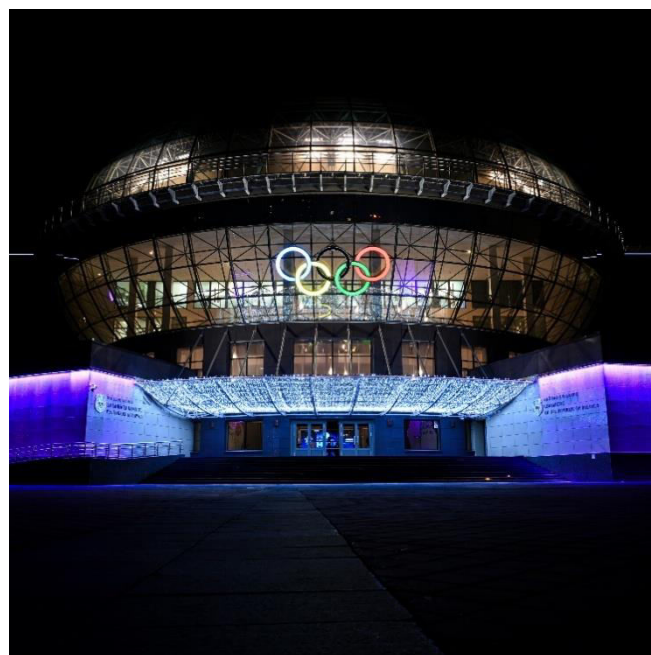

# ПРОСПЕКТ ДУБЛЬ

## Светильник ДДУ44

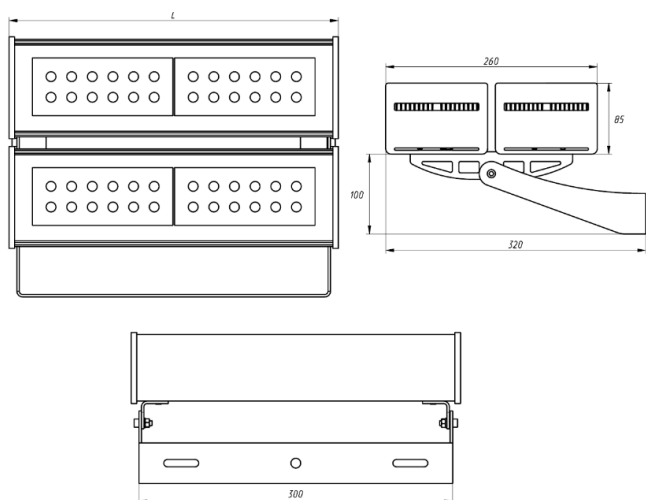

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Крепежный поворотный кронштейн из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование           | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|------------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ44-2(4x25)-УЦ Дубль | 200   | 400   | 11,6    |
| ДДУ44-2(6x25)-УЦ Дубль | 300   | 600   | 17,8    |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

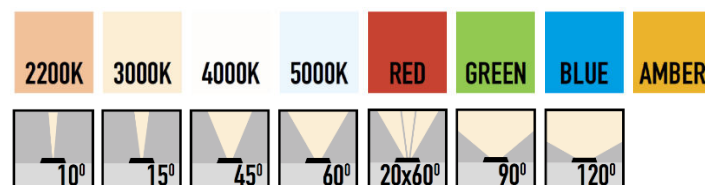


### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Заказной цвет свечения  
Рассеиватель из закаленного стекла  
Управление по протоколу DALI, 0-10В  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Транзитное исполнение  
Увеличенная либо уменьшенная мощность



### Дополнительно

Выносной кронштейн из оцинкованной либо нержавеющей стали любых габаритов  
Разборный герметичный соединительный коннектор для светильников транзитного исполнения  
Регулятор яркости (диммер)

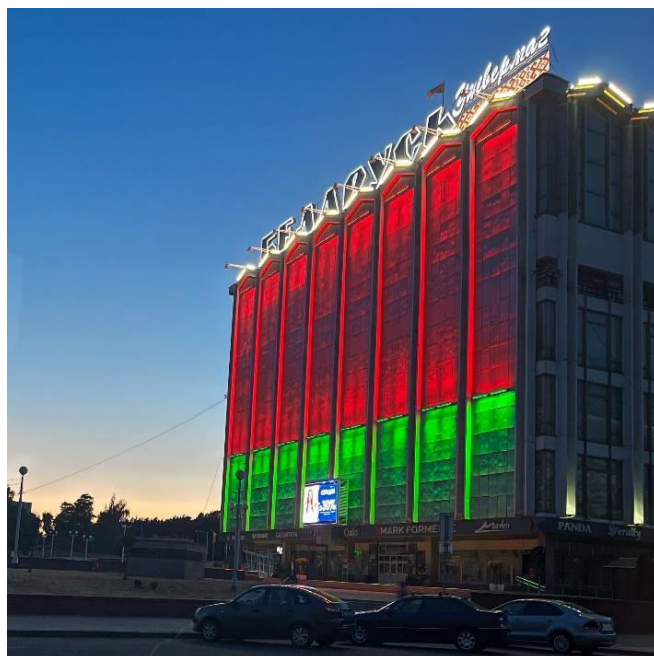

# КУБ

## Светильник ДДУ44

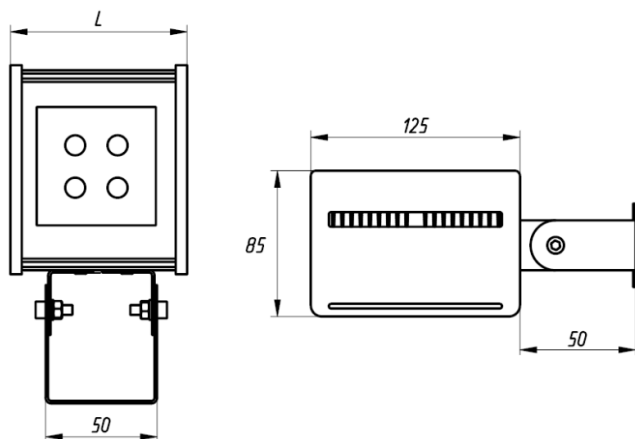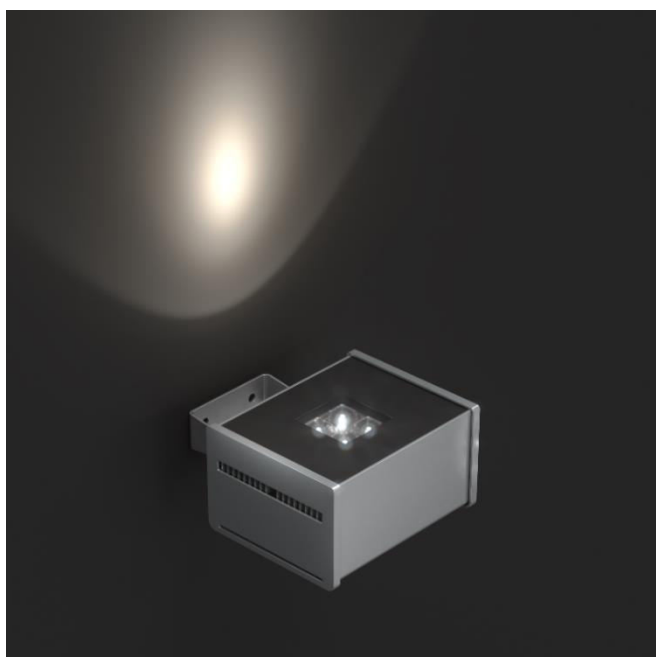

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Крепежный поворотный кронштейн из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование     | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ44-8-УЦ Куб   | 8     | 120   | 1,5     |
| ДДУ44-2x8-УЦ Куб | 16    | 120   | 1,5     |
| ДДУ44-4x8-УЦ Куб | 34    | 120   | 1,5     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

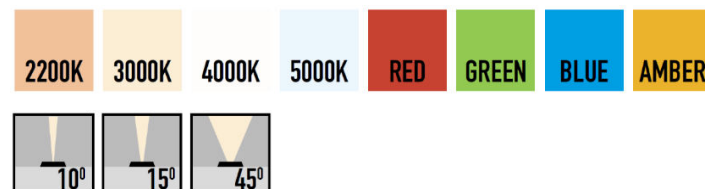

### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Рассеиватель из закаленного стекла  
Управление по протоколу DALI  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Увеличенная либо уменьшенная мощность


### Дополнительно

Выносной кронштейн из нержавеющей либо оцинкованной стали любых габаритов  
Регулятор яркости (диммер)



# СИРИУС

## Светильник ДБУ47

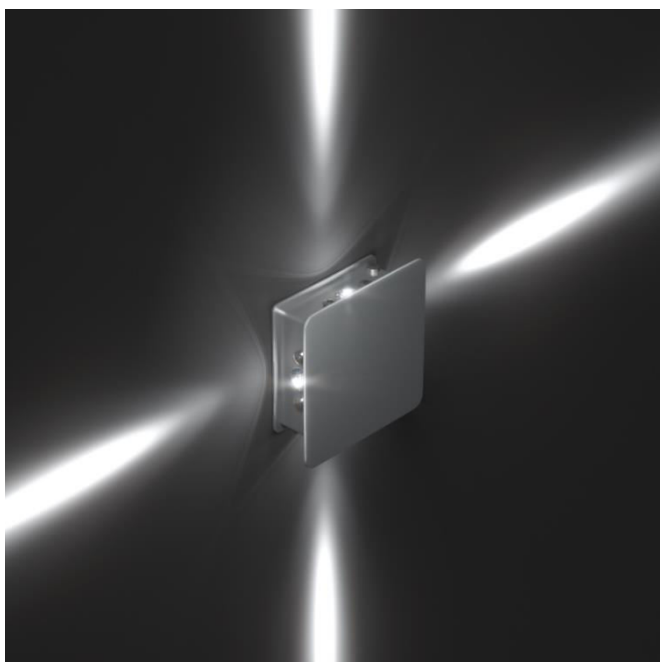

### Модели светильника

| Наименование         | Р, Вт | Вес, кг | Исполнение     |
|----------------------|-------|---------|----------------|
| ДБУ47-2-10Ц Сириус   | 2     | 1       | Однолучевой    |
| ДБУ47-2х2-10Ц Сириус | 4     | 1       | Двулучевой     |
| ДБУ47-3х2-10Ц Сириус | 6     | 1       | Трехлучевой    |
| ДБУ47-4х2-10Ц Сириус | 8     | 1       | Четырехлучевой |

Ц – цвет свечения




### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Управление по протоколу DALI, 0-10V  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Увеличенная либо уменьшенная мощность

### Дополнительно

Регулятор яркости (диммер)

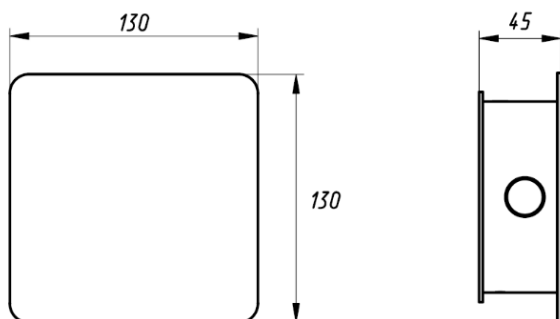


### Материалы

Корпус из нержавеющей стали с порошковой окраской  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Метизы из нержавеющей стали



# ЭКСПО

## Светильник ДБУ47

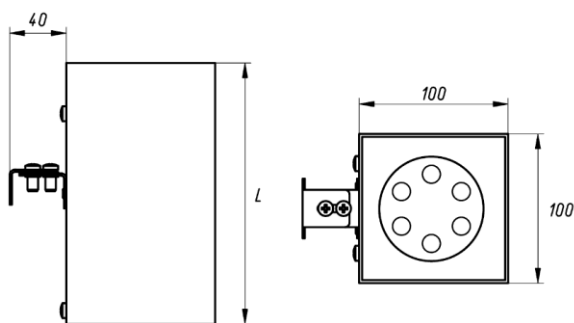

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с порошковой окраской  
Рассеиватель из полиуретанового компаунда  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
Крепежный кронштейн из нержавеющей стали с порошковой окраской  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

#### Односторонние


| Наименование      | Р, Вт | Вес, кг | L, мм |
|-------------------|-------|---------|-------|
| ДБУ47-8-УЦ Экспо  | 8     | 1,3     | 190   |
| ДБУ47-16-УЦ Экспо | 16    | 1,3     | 190   |

#### Двусторонние

| Наименование        | Р, Вт | Вес, кг | L, мм |
|---------------------|-------|---------|-------|
| ДБУ47-2x8-УЦ Экспо  | 2x8   | 1,5     | 220   |
| ДБУ47-2x16-УЦ Экспо | 2x16  | 1,5     | 220   |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

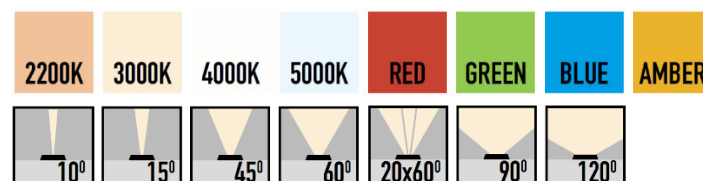


### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
Управление по протоколу DALI, 0-10В  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Увеличенная либо уменьшенная мощность


### Дополнительно

Регулятор яркости (диммер)

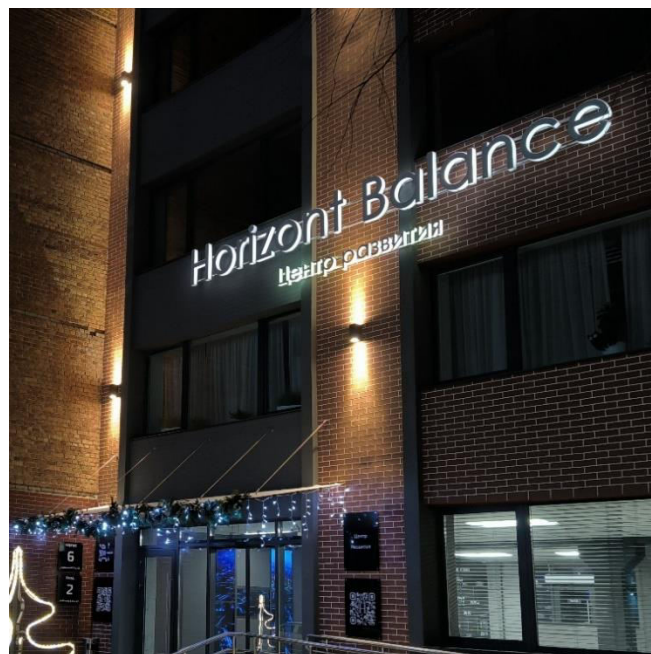

# ФАКЕЛ

## Светильник ДБУ47

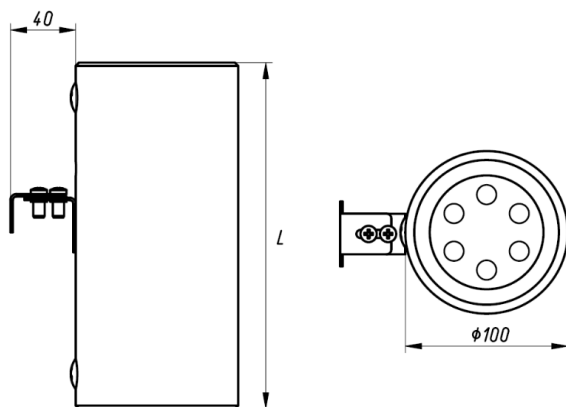

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с порошковой окраской

Рассеиватель из полиуретанового компаунда

Линзы из оптического поликарбоната

Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,5 метра

Крепежный кронштейн из нержавеющей стали с порошковой окраской

Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

#### Односторонние


| Наименование      | P, Вт | Вес, кг | L, мм |
|-------------------|-------|---------|-------|
| ДБУ47-8-УЦ Факел  | 8     | 1,1     | 190   |
| ДБУ47-16-УЦ Факел | 16    | 1,1     | 190   |

#### Двусторонние

| Наименование        | P, Вт | Вес, кг | L, мм |
|---------------------|-------|---------|-------|
| ДБУ47-2x8-УЦ Факел  | 2x8   | 1,3     | 220   |
| ДБУ47-2x16-УЦ Факел | 2x16  | 1,3     | 220   |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

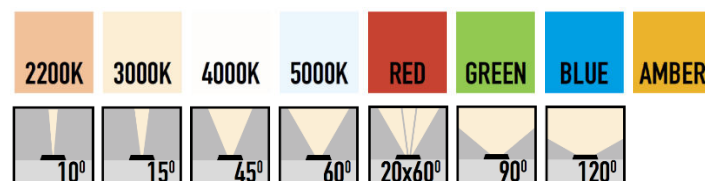

### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL


Управление по протоколу DALI, 0-10В

Комплектация кабелем требуемой длины

Увеличенная либо уменьшенная мощность


### Дополнительно

Регулятор яркости (диммер)

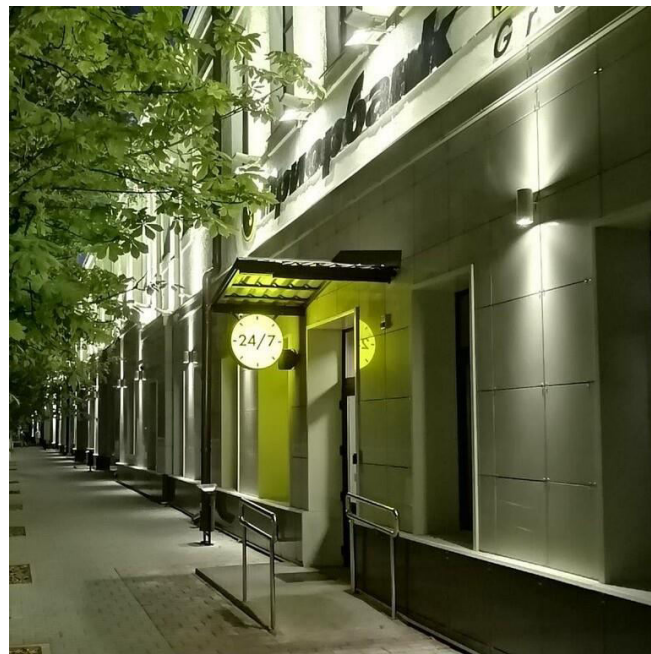

# СПАРК

## Светильник ДБУ47

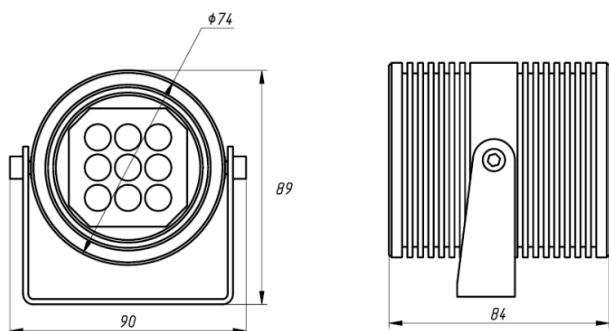

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с порошковой окраской  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,5 метра

### Модели светильника

#### Односторонние


| Наименование      | Р, Вт | Вес, кг | L, мм |
|-------------------|-------|---------|-------|
| ДБУ47-12-УЦ Спарк | 8     | 0,8     | 84    |
| ДБУ47-16-УЦ Спарк | 16    | 0,8     | 84    |
| ДБУ47-22-УЦ Спарк | 16    | 0,8     | 84    |

#### Двусторонние

| Наименование        | Р, Вт | Вес, кг | L, мм |
|---------------------|-------|---------|-------|
| ДБУ47-2х9-УЦ Спарк  | 2х9   | 1,1     | 84    |
| ДБУ47-2х11-УЦ Спарк | 2х11  | 1,1     | 84    |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

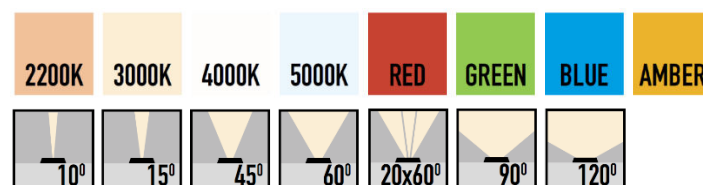


### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL

Управление по протоколу DALI, 0-10V


Комплектация кабелем требуемой длины

Увеличенная либо уменьшенная мощность

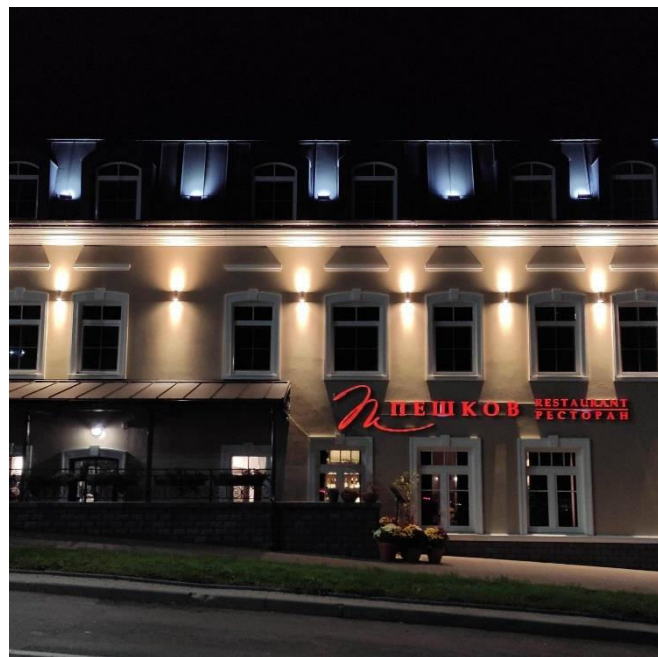

# ТЕРРА

## Светильник ДВУ11

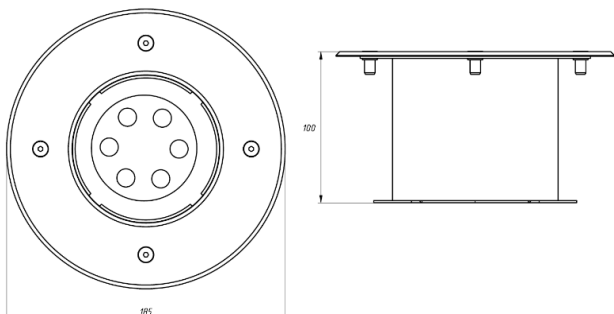

### Материалы


Корпус из нержавеющей стали  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,5 метра  
Обрамление из нержавеющей стали  
Монтажный стакан из нержавеющей стали либо пластика  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование      | P, Вт | Вес, кг |
|-------------------|-------|---------|
| ДВУ11-8-УЦ Терра  | 8     | 2       |
| ДВУ11-16-УЦ Терра | 16    | 2       |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

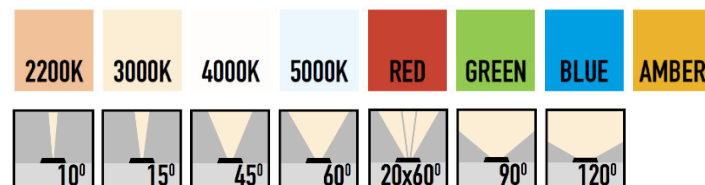

### Адаптация к проекту

Управление по протоколу DALI, 0-10В  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Увеличенная либо уменьшенная мощность  
Регулировка угла наклона платы

### Дополнительно

Разборный герметичный соединительный коннектор



# АЭРО

## Светильник ДДУ11




### Модели светильника

| Наименование     | Р, Вт | Вес, кг |
|------------------|-------|---------|
| ДДУ11-8-УЦ Аэро  | 8     | 1,1     |
| ДДУ11-16-УЦ Аэро | 16    | 1,1     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

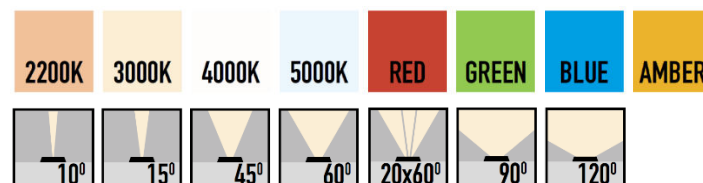

### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL


Управление по протоколу DALI, 0-10V

Комплектация кабелем требуемой длины

Увеличенная либо уменьшенная мощность

### Дополнительно

Регулятор яркости (диммер)

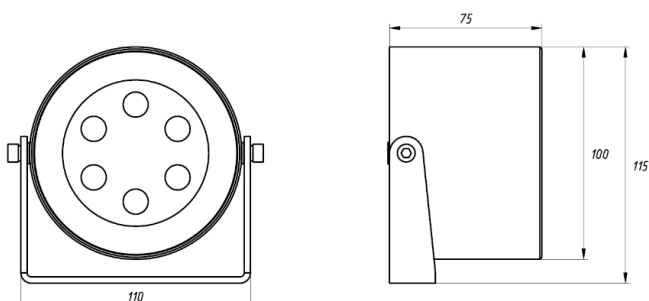

### Материалы

Корпус из нержавеющей стали окрашенный

порошковой краской

Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Линзы из оптического поликарбоната


Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1

стандартной длиной 0,5 метра

Крепежный кронштейн из нержавеющей стали

окрашенный порошковой краской

Метизы из нержавеющей стали

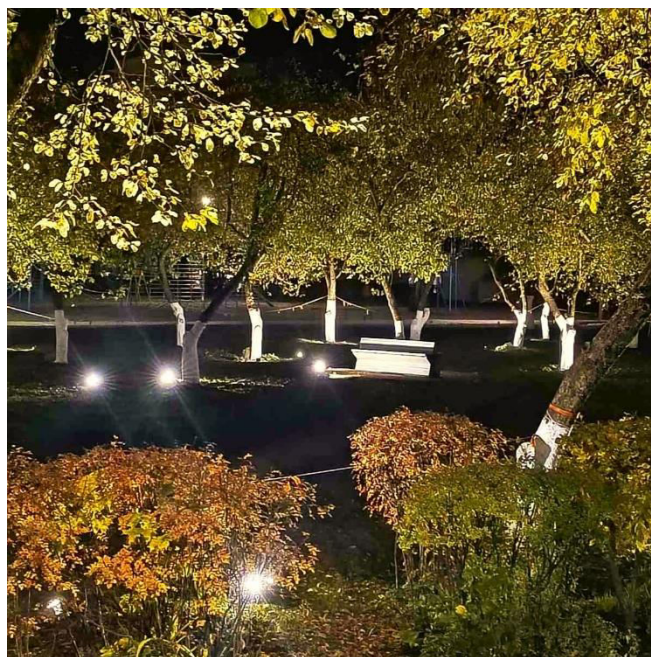

# АЭРО-В

## Светильник ДВУ11




### Модели светильника

| Наименование       | Р, Вт | Вес, кг |
|--------------------|-------|---------|
| ДВУ11-8-УЦ Аэро-В  | 8     | 0,9     |
| ДВУ11-16-УЦ Аэро-В | 16    | 0,9     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

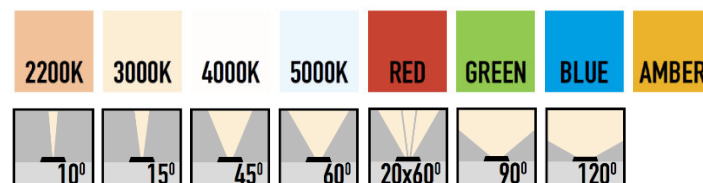

### Адаптация к проекту

Окраска обрамления в любой цвет по таблице RAL


Управление по протоколу DALI, 0-10V

Комплектация кабелем требуемой длины

Увеличенная либо уменьшенная мощность

### Дополнительно

Регулятор яркости (диммер)

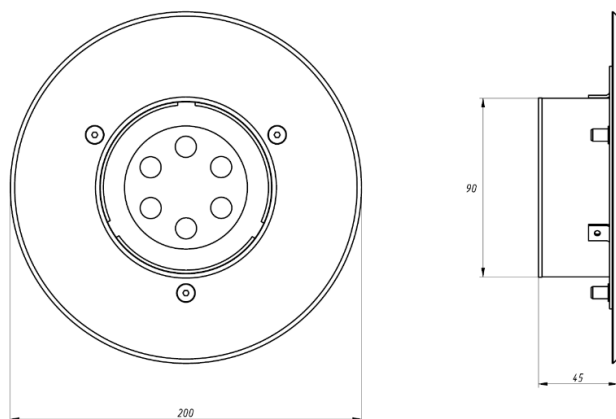

### Материалы

Корпус из нержавеющей стали

Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната


Линзы из оптического поликарбоната

Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1

стандартной длиной 0,5 метра


Обрамление из нержавеющей стали окрашенной порошковой краской

Метизы из нержавеющей стали

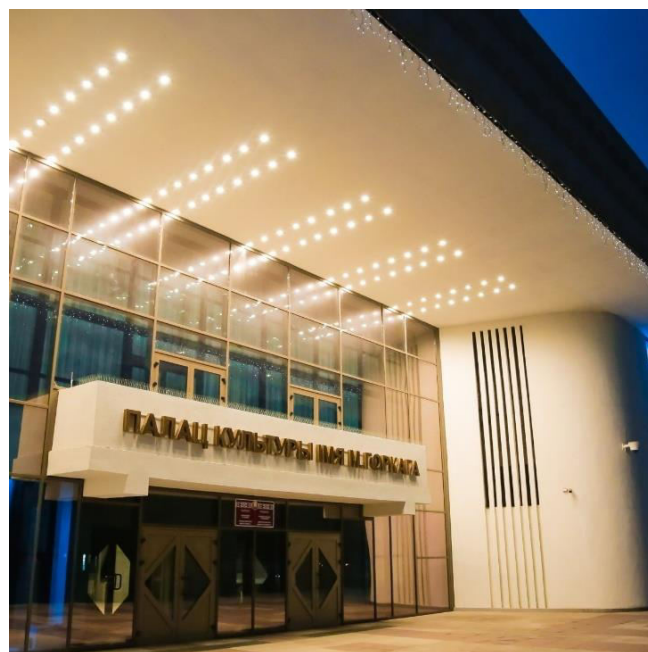

# АКВА

## Светильник ДДУ11

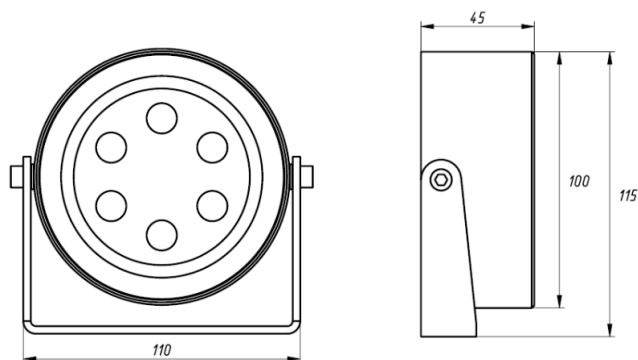

### Материалы


Корпус из нержавеющей стали  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,5 метра  
Крепежный кронштейн из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование     | Р, Вт | Вес, кг |
|------------------|-------|---------|
| ДДУ11-8-УЦ Аква  | 8     | 1,1     |
| ДДУ11-16-УЦ Аква | 16    | 1,1     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

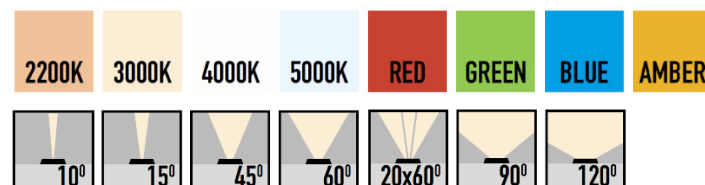


### Адаптация к проекту

Напряжение питания 12В  
Степень защиты IP68  
RGB (полноцветный)  
Заказной цвет свечения  
Комплектация кабелем требуемой длины  
Увеличенная либо уменьшенная мощность


### Дополнительно

Разборный герметичный соединительный коннектор

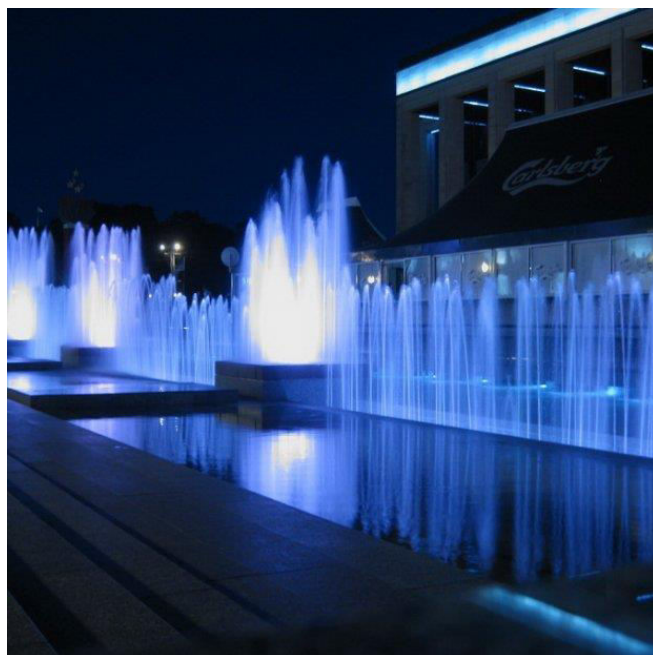

## АКВА-В

### Светильник ДВУ11

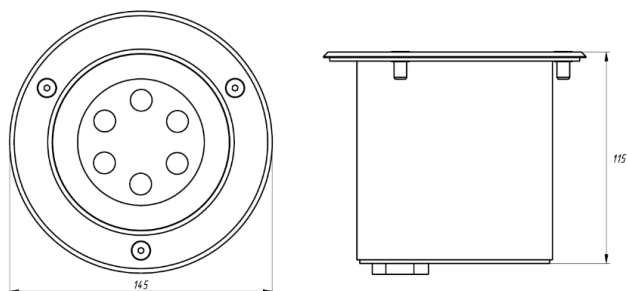

#### Материалы


Корпус из нержавеющей стали  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Линзы из оптического поликарбоната  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,5 метра  
Монтажный стакан из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

#### Модели светильника

| Наименование       | Р, Вт | Вес, кг |
|--------------------|-------|---------|
| ДВУ11-8-УЦ Аква-В  | 8     | 1,7     |
| ДВУ11-16-УЦ Аква-В | 16    | 1,7     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

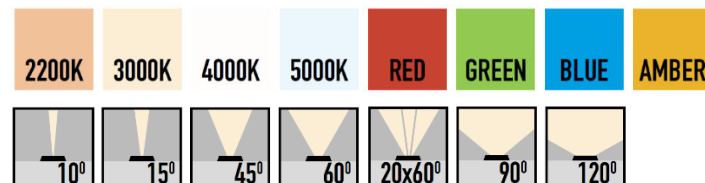

#### Адаптация к проекту

Напряжение питания 12В

Степень защиты IP68


RGB (полноцветный)

Комплектация кабелем требуемой длины

Увеличенная либо уменьшенная мощность


#### Дополнительно

Разборный герметичный соединительный коннектор

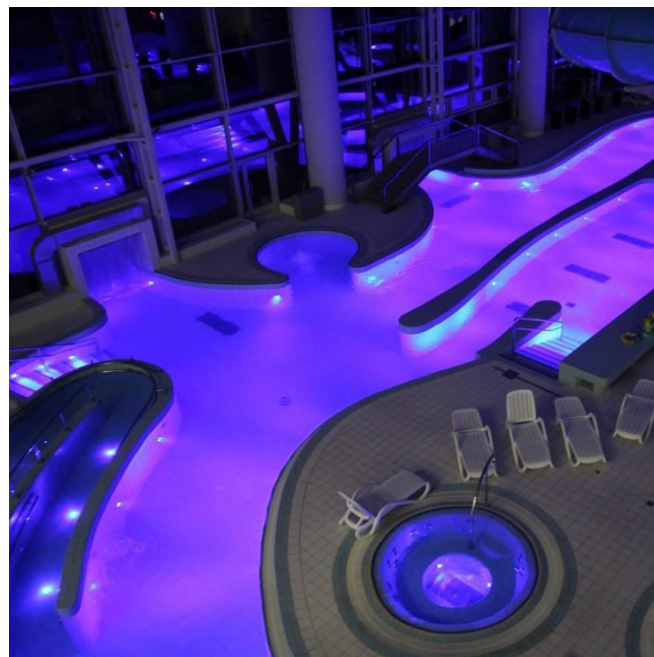

# КОНТУР

## Светильник ДДУ70

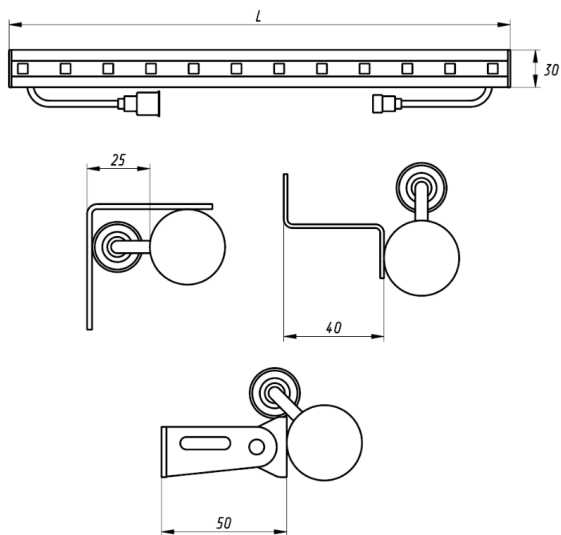


### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с пластиковыми заглушками  
Рассеиватель из оптического полиуретанового компаунда  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 2G1 стандартной длиной 0,5 метра  
Герметичные разъемы для транзитного подключения  
Крепежные регулируемые по длине светильника кронштейны из нержавеющей стали  
Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование         | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|----------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ70-2-120Ц Контур  | 2     | 210   | 0,2     |
| ДДУ70-5-120Ц Контур  | 5     | 510   | 0,3     |
| ДДУ70-10-120Ц Контур | 10    | 1010  | 0,5     |
| ДДУ70-15-120Ц Контур | 15    | 1510  | 0,8     |
| ДДУ70-20-120Ц Контур | 20    | 2010  | 1       |
| ДДУ70-25-120Ц Контур | 25    | 2510  | 1,3     |
| ДДУ70-29-120Ц Контур | 29    | 2910  | 1,5     |

Ц – цвет свечения

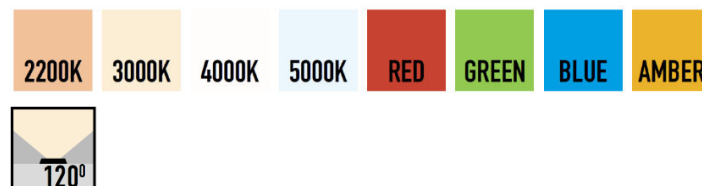

### Адаптация к проекту

Напряжение питания 12В, 48В

Матовый экран

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL

Управление по протоколу DALI, 0-10В, DMX

Увеличенная либо уменьшенная мощность

Г-образные, Z-образные и поворотные крепежные кронштейны

Возможно изготовление светильников двустороннего свечения


### Дополнительно

Преобразователь IP67

Выносные кронштейны из нержавеющей либо оцинкованной стали любых габаритов

Кабельный удлинитель требуемой длины с разъемом

Регулятор яркости (диммер)

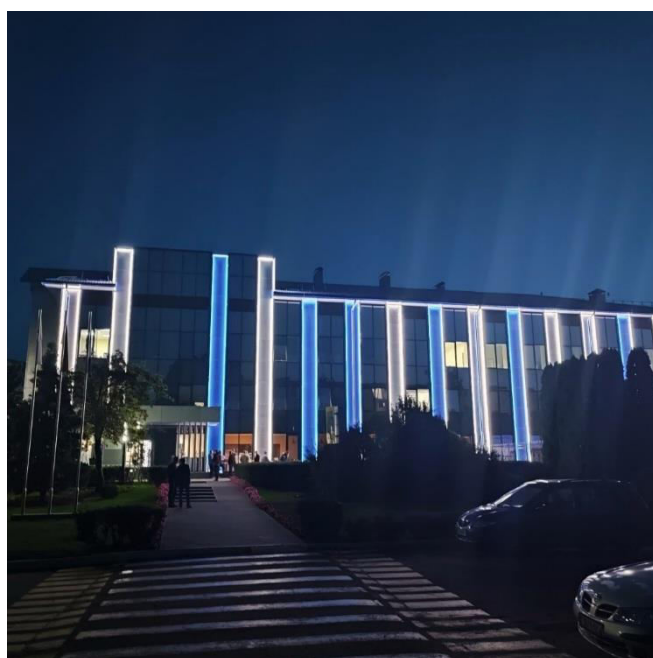

# КОНТУР ДИНАМИК

## Светильник ДДУ70



### Модели светильника

| Наименование            | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|-------------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ70-2-120 RGB Контур  | 3     | 210   | 0,2     |
| ДДУ70-5-120 RGB Контур  | 7     | 510   | 0,3     |
| ДДУ70-10-120 RGB Контур | 14    | 1010  | 0,5     |
| ДДУ70-15-120 RGB Контур | 21    | 1510  | 0,8     |
| ДДУ70-20-120 RGB Контур | 28    | 2010  | 1       |
| ДДУ70-25-120 RGB Контур | 35    | 2510  | 1,3     |
| ДДУ70-29-120 RGB Контур | 40    | 2910  | 1,5     |

Ц – цвет свечения



### Адаптация к проекту

Напряжение питания 12В, 48В

Матовый экран

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL

Управление по протоколу DMX-RDM, SPI

Увеличенная либо уменьшенная мощность

Возможно изготовление многопиксельных светильников для создания видеоэффектов на фасаде

### Дополнительно

Преобразователь IP67


Выносные кронштейны из нержавеющей либо оцинкованной стали любых габаритов

Кабельный удлинитель требуемой длины с разъемом DMX контроллер

DMX сплиттер (разветвитель)

Пластина управления с DMX декодером

Редактор DMX адресов

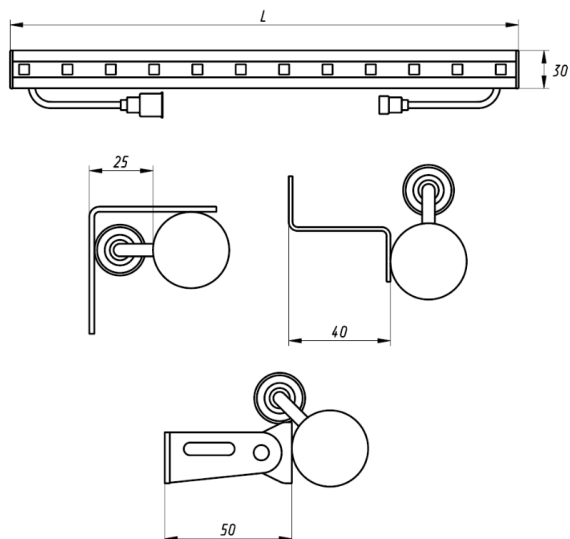

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с пластиковыми заглушками


Рассеиватель из оптического полиуретанового компаунда

Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 4G1 стандартной длиной 0,5 метра

Герметичные разъемы для транзитного подключения



Крепежные регулируемые по длине светильника кронштейны из нержавеющей стали

Метизы из нержавеющей стали

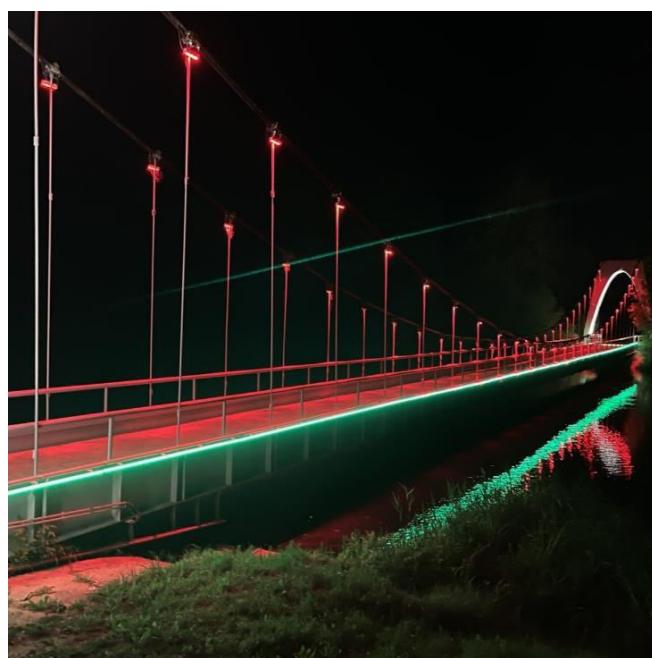

# СЛАЙД

## Светильник ДДУ70

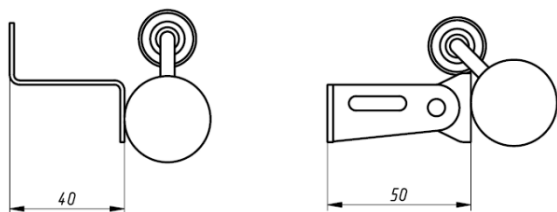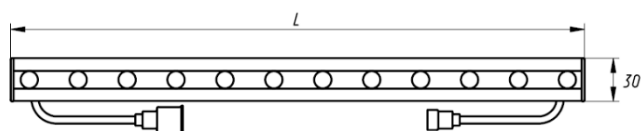

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с пластиковыми заглушками

Линзы из оптического поликарбоната

Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 2G1

стандартной длиной 0,5 метра

Герметичные разъемы для транзитного подключения

Крепежные регулируемые по длине светильника

кронштейны из нержавеющей стали


Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование        | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|---------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ70-10-УЦ Слайд   | 10    | 500   | 0,2     |
| ДДУ70-2x10-УЦ Слайд | 20    | 1000  | 0,5     |
| ДДУ70-3x10-УЦ Слайд | 30    | 1500  | 0,7     |
| ДДУ70-4x10-УЦ Слайд | 40    | 2000  | 1       |
| ДДУ70-5x10-УЦ Слайд | 50    | 2500  | 1,2     |
| ДДУ70-6x10-УЦ Слайд | 60    | 3000  | 1,5     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

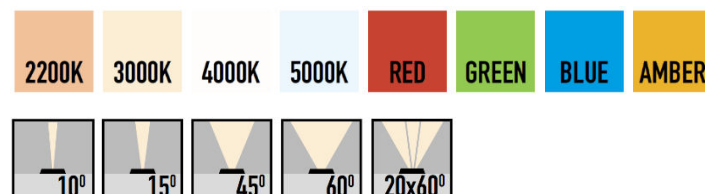

### Адаптация к проекту

Напряжение питания 12В, 48В

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL

Управление по протоколу DALI, 0-10В

Увеличенная либо уменьшенная мощность

Заказная оптика


### Дополнительно

Преобразователь IP67

Выносные кронштейны из нержавеющей либо оцинкованной стали любых габаритов


Кабельный удлинитель требуемой длины с разъемом

Регулятор яркости (диммер)

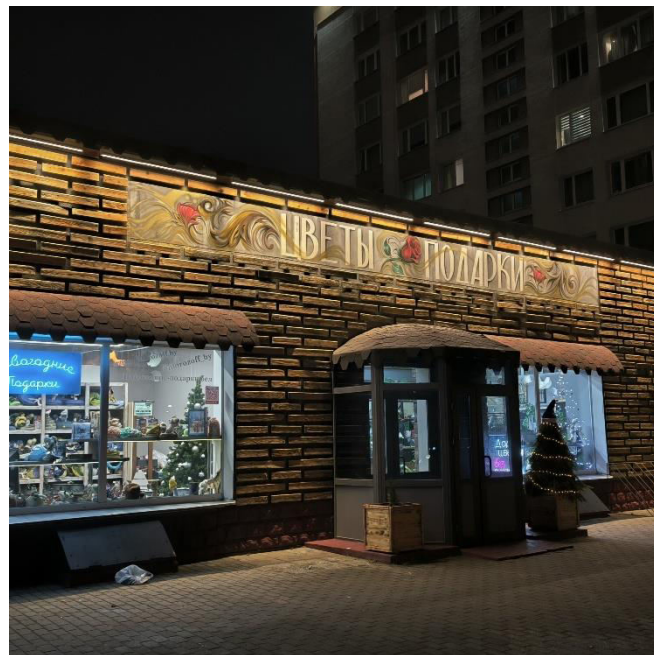

# ШТРОБА

## Светильник ДВУ50

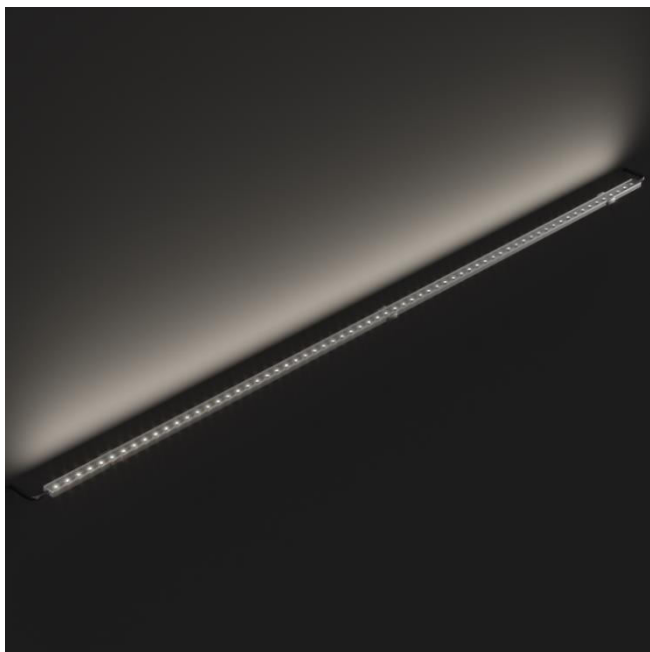

### Модели светильника

| Наименование         | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|----------------------|-------|-------|---------|
| ДВУ50-5-120Ц Штроба  | 5     | 510   | 0,2     |
| ДВУ50-10-120Ц Штроба | 10    | 1010  | 0,4     |
| ДВУ50-15-120Ц Штроба | 15    | 1510  | 0,6     |
| ДВУ50-20-120Ц Штроба | 20    | 2010  | 0,8     |
| ДВУ50-25-120Ц Штроба | 25    | 2510  | 1,0     |
| ДВУ50-30-120Ц Штроба | 30    | 3010  | 1,2     |

Ц – цвет свечения



### Адаптация к проекту

Напряжение питания 12В, 48В

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL

Управление по протоколу DALI, 0-10В


Увеличенная либо уменьшенная мощность

### Дополнительно

Преобразователь IP67

Кабельный удлинитель требуемой длины с разъемом

Регулятор яркости (диммер)

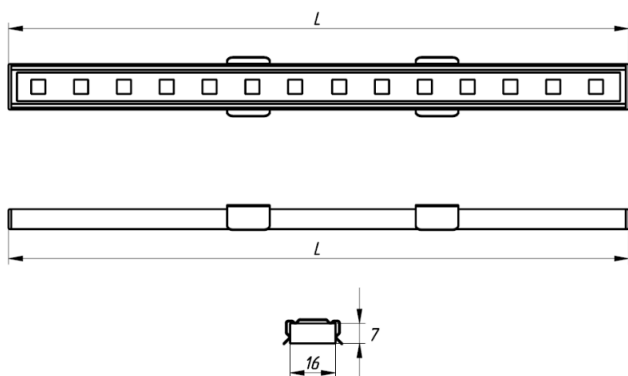

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с пластиковыми заглушками

Рассеиватель из оптического полиуретанового компаунда



Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 2G1 стандартной длиной 0,5 метра

Крепежные регулируемые по длине светильника скобы из нержавеющей стали



# ШТРИХ

## Светильник ДДУ50

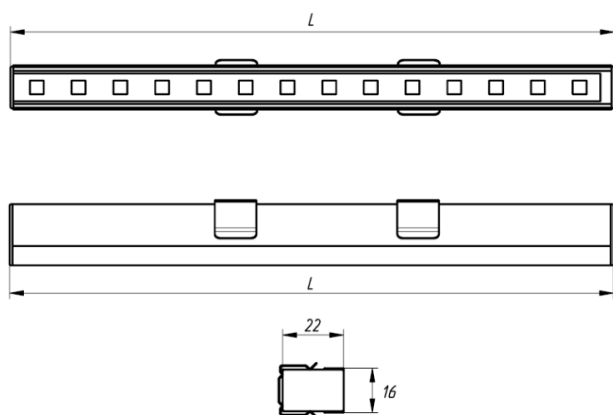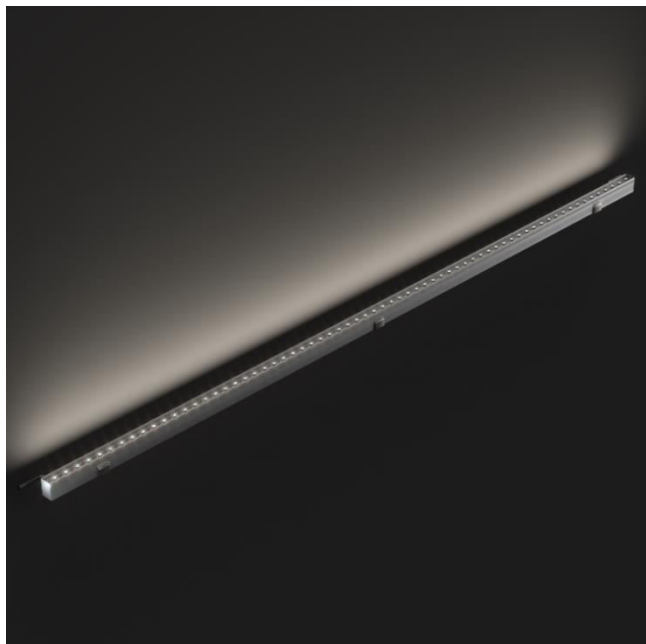


### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с пластиковыми заглушками  
Рассеиватель из оптического полиуретанового компаунда  
Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 2G1 стандартной длиной 0,5 метра  
Герметичные разъемы для транзитного подключения  
Крепежные регулируемые по длине светильника скобы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование        | Р, Вт | L, мм | Вес, кг |
|---------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ50-2-120Ц Штрих  | 2     | 210   | 0,2     |
| ДДУ50-5-120Ц Штрих  | 5     | 510   | 0,3     |
| ДДУ50-10-120Ц Штрих | 10    | 1010  | 0,5     |
| ДДУ50-15-120Ц Штрих | 15    | 1510  | 0,8     |
| ДДУ50-20-120Ц Штрих | 20    | 2010  | 1       |
| ДДУ50-25-120Ц Штрих | 25    | 2510  | 1,3     |
| ДДУ50-29-120Ц Штрих | 29    | 2910  | 1,5     |

Ц – цвет свечения

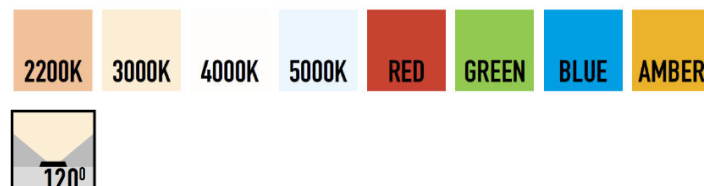

### Адаптация к проекту

Напряжение питания 12В, 48В

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL

Управление по протоколу DALI, 0-10В

Увеличенная либо уменьшенная мощность

### Дополнительно

Преобразователь IP67

Выносные кронштейны из нержавеющей либо оцинкованной стали любых габаритов

Кабельный удлинитель требуемой длины с разъемом

Регулятор яркости (диммер)




# ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ



# СОЛЯРИС

## Светильник ДДУ44

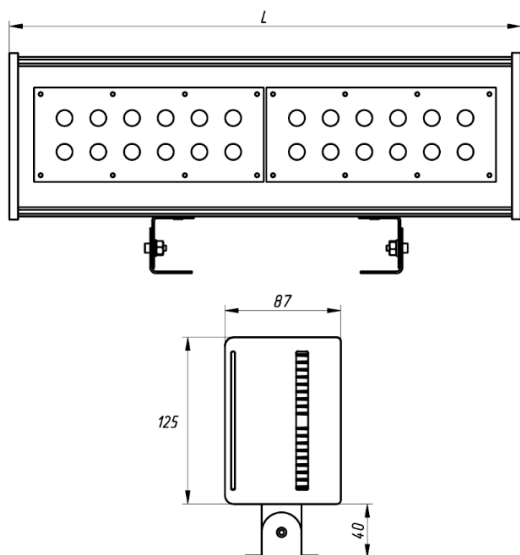

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
 Рассеиватель из ударпрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
 Линзы из оптического поликарбоната  
 Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
 Крепежные поворотные кронштейны из нержавеющей стали  
 Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование          | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| ДДУ44-60-УЦ Солярис   | 60    | 200   | 1,5     |
| ДДУ44-2х60-УЦ Солярис | 120   | 400   | 3,0     |
| ДДУ44-3х60-УЦ Солярис | 180   | 600   | 4,5     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

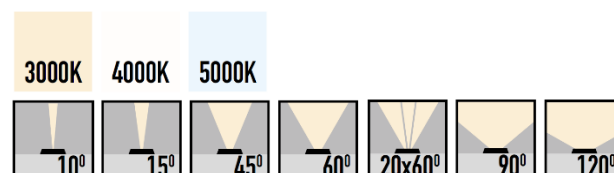

### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
 Рассеиватель из закаленного стекла  
 Управление по протоколу DALI, 0-10В  
 Комплектация кабелем требуемой длины  
 Транзитное исполнение  
 Увеличенная либо уменьшенная мощность

### Дополнительно

Выносной кронштейн из нержавеющей либо оцинкованной стали с порошковой окраской любых габаритов  
 Разборный герметичный соединительный коннектор для светильников транзитного исполнения  
 Регулятор яркости (диммер)



# АЗС

## Светильник ДВУ44




### Модели светильника

| Наименование      | Р, Вт | Вес, кг |
|-------------------|-------|---------|
| ДВУ44-30-УЦ АЗС   | 30    | 3,0     |
| ДВУ44-2х30-УЦ АЗС | 60    | 3,2     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

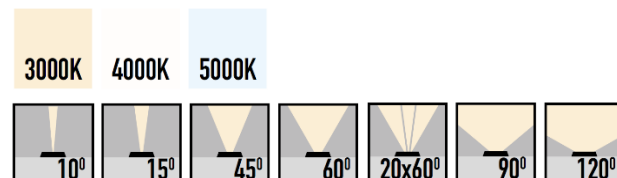

### Адаптация к проекту


Окраска обрамления в любой цвет по таблице RAL

Обрамление с размерами под заказ

Рассеиватель из закаленного стекла

Комплектация кабелем требуемой длины

Увеличенная либо уменьшенная мощность

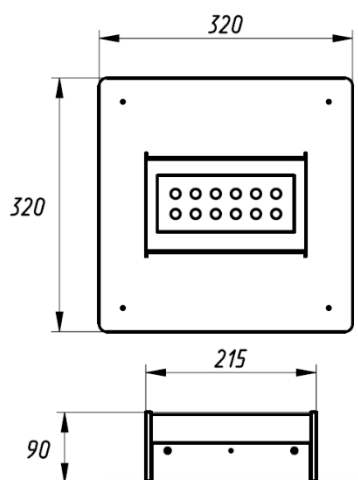

### Материалы

Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками

Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Линзы из оптического поликарбоната



Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра

Обрамление из оцинкованной стали с порошковой окраской

Метизы из нержавеющей стали

# БУЛЬВАР

## Светильник ДКУ44

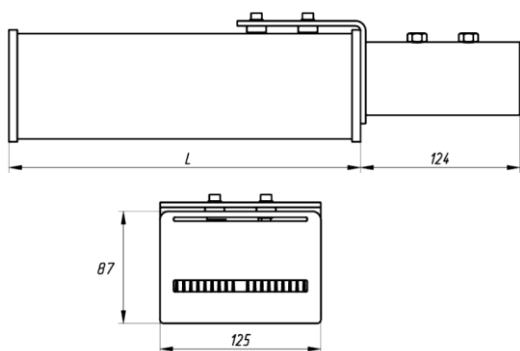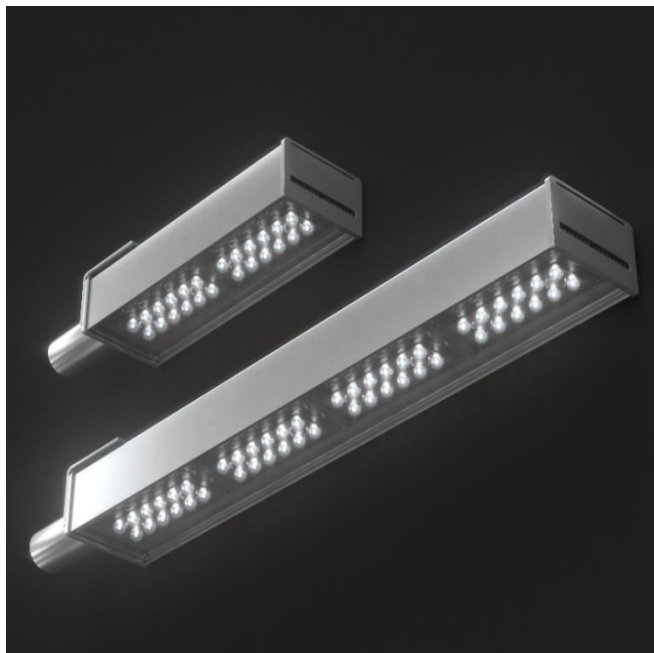

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
 Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
 Линзы из оптического поликарбоната  
 Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
 Крепление на трубу диаметром до 60мм из оцинкованной стали с порошковой окраской  
 Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование          | P, Вт | L, мм | Вес, кг |
|-----------------------|-------|-------|---------|
| ДКУ44-40-УЦ Бульвар   | 40    | 200   | 2,0     |
| ДКУ44-60-УЦ Бульвар   | 60    | 200   | 2,0     |
| ДКУ44-2x40-УЦ Бульвар | 80    | 400   | 3,0     |
| ДКУ44-2x50-УЦ Бульвар | 100   | 400   | 3,0     |
| ДКУ44-2x60-УЦ Бульвар | 120   | 400   | 3,0     |
| ДКУ44-3x60-УЦ Бульвар | 180   | 600   | 4,5     |
| ДКУ44-4x60-УЦ Бульвар | 240   | 800   | 6,0     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

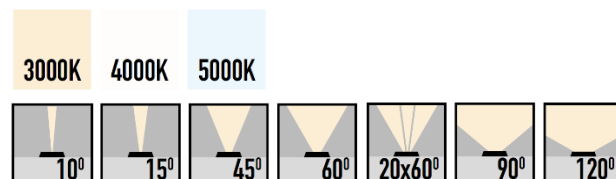



### Адаптация к проекту

Окраска светильника в любой цвет по таблице RAL  
 Рассеиватель из закаленного стекла  
 Комплектация кабелем требуемой длины  
 Увеличенная либо уменьшенная мощность



# ТЕХНО

## Светильник ДСУ44

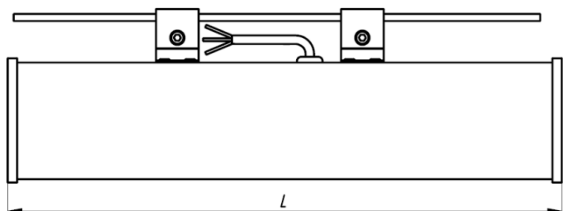

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
 Рассеиватель из ударпрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
 Линзы из оптического поликарбоната  
 Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
 Крепление на трос из нержавеющей стали  
 Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование        | Р, Вт | Л, мм | Вес, кг |
|---------------------|-------|-------|---------|
| ДСУ44-40-УЦ Техно   | 40    | 200   | 2,0     |
| ДСУ44-60-УЦ Техно   | 60    | 200   | 2,0     |
| ДСУ44-2x40-УЦ Техно | 80    | 400   | 3,0     |
| ДСУ44-2x50-УЦ Техно | 100   | 400   | 3,0     |
| ДСУ44-2x60-УЦ Техно | 120   | 400   | 3,0     |
| ДСУ44-3x60-УЦ Техно | 180   | 600   | 4,5     |
| ДСУ44-4x60-УЦ Техно | 240   | 800   | 6,0     |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

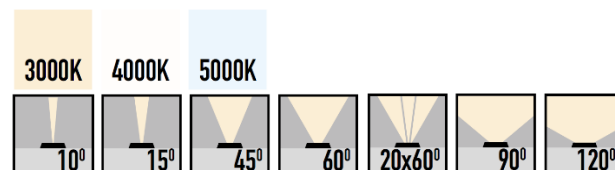


### Адаптация к проекту

Рассеиватель из закаленного стекла  
 Комплектация кабелем требуемой длины  
 Увеличенная либо уменьшенная мощность



# МУЛЬТИ

## Светильник ДДУ44

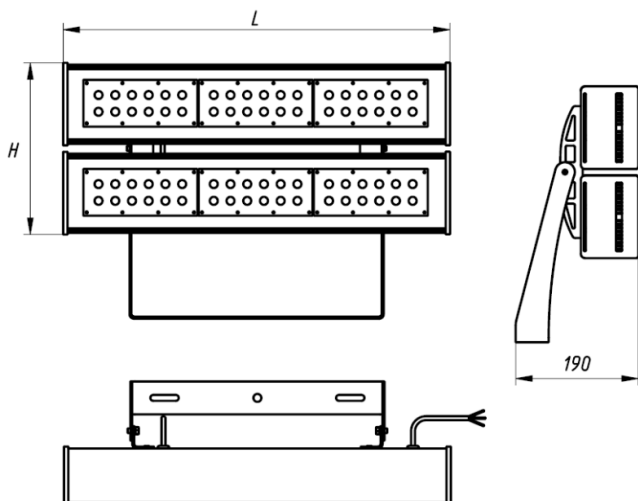

### Материалы


Корпус из анодированного алюминия с литыми алюминиевыми крышками  
 Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
 Линзы из оптического поликарбоната  
 Кабель с резиновой изоляцией H05RN-F 3G1 стандартной длиной 0,3 метра  
 Крепление поворотное из нержавеющей стали  
 Метизы из нержавеющей стали

### Модели светильника

| Наименование          | Р, Вт | L, мм | H, мм |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| ДДУ44-2x120-УЦ Мульти | 240   | 400   | 240   |
| ДДУ44-2x180-УЦ Мульти | 360   | 600   | 240   |
| ДДУ44-3x180-УЦ Мульти | 540   | 600   | 360   |
| ДДУ44-4x180-УЦ Мульти | 720   | 600   | 480   |
| ДДУ44-4x240-УЦ Мульти | 960   | 800   | 480   |

У – угол рассеивания света

Ц – цвет свечения

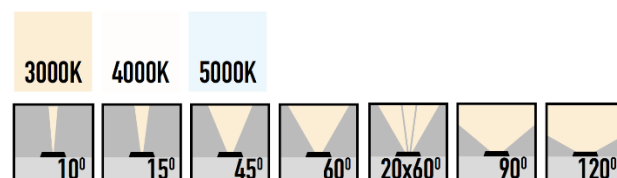

### Адаптация к проекту

Рассеиватель из закаленного стекла  
 Комплектация кабелем требуемой длины  
 Увеличенная либо уменьшенная мощность




# ПАРКОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



# ПРАКТИК 1

## Светильник ДТУ72

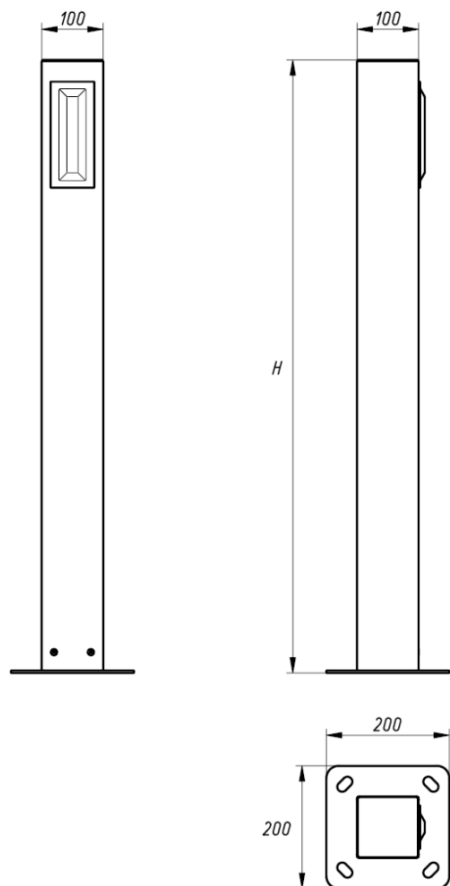

### Модели светильника

| Наименование           | Р, Вт | Н, мм |
|------------------------|-------|-------|
| ДТУ72-6-Ц Практик-1    | 6     | 600   |
| ДТУ72-12-Ц Практик-1   | 12    | 600   |
| ДТУ72-2х6-Ц Практик-1  | 12    | 600   |
| ДТУ72-2х12-Ц Практик-1 | 24    | 600   |
| ДТУ72-3х6-Ц Практик-1  | 18    | 600   |
| ДТУ72-4х6-Ц Практик-1  | 24    | 600   |

Ц – цвет свечения



### Материалы

Корпус и основание из алюминиевого сплава с порошковой окраской

Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Метизы из нержавеющей стали

### Адаптация к проекту

Окраска светильника в цвет по таблице RAL


Увеличенная либо уменьшенная мощность

Изменение габаритов светильника под требования проекта

### Дополнительно


Анкерный закладной элемент АПТ1

Трубчатый закладной элемент ТПТ1

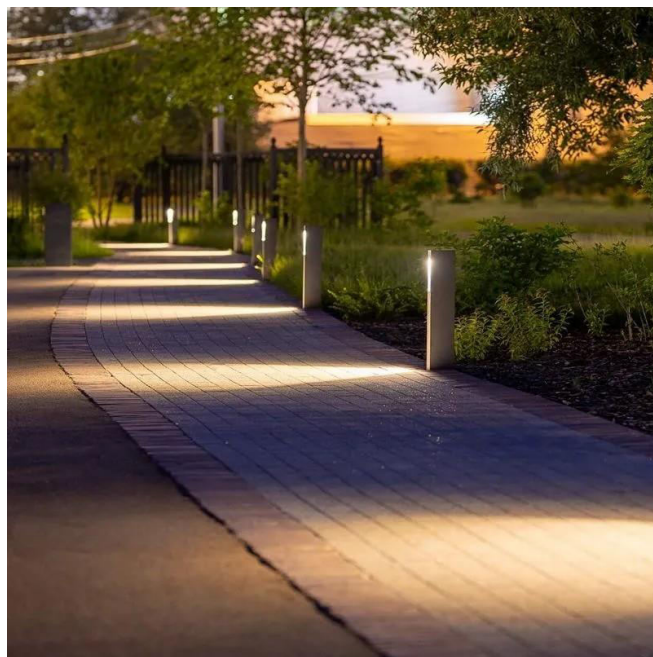

## ПРАКТИК 2

### Светильник ДТУ72

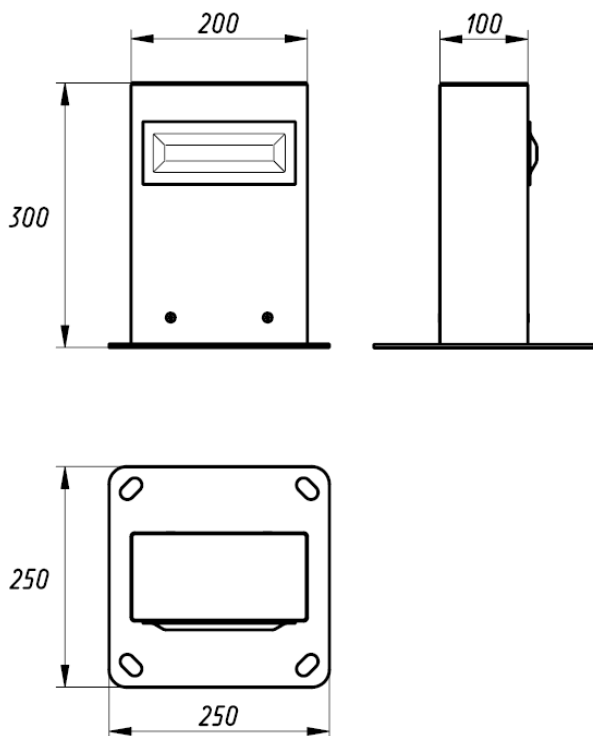

#### Модели светильника

| Наименование         | Р, Вт | Н, мм |
|----------------------|-------|-------|
| ДТУ72-6-Ц Практик-2  | 6     | 300   |
| ДТУ72-12-Ц Практик-2 | 12    | 300   |

Ц – цвет свечения



#### Материалы

Корпус и основание из алюминиевого сплава с порошковой окраской  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Метизы из нержавеющей стали

#### Адаптация к проекту

Окраска светильника в цвет по таблице RAL  
Увеличенная либо уменьшенная мощность  
Изменение габаритов светильника под требования проекта


#### Дополнительно

Анкерный закладной элемент АПТ1  
Трубчатый закладной элемент ТПТ1



## ПРАКТИК 3

### Светильник ДТУ72

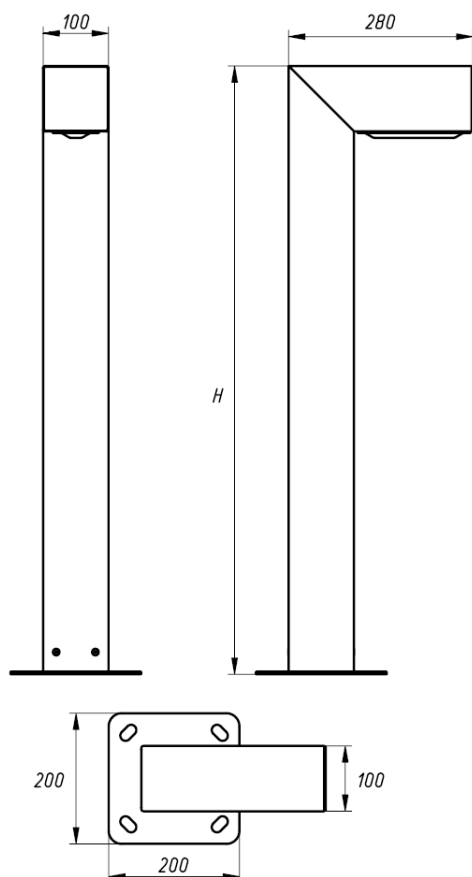

#### Модели светильника

| Наименование         | Р, Вт | Н, мм |
|----------------------|-------|-------|
| ДТУ72-6-Ц Практик-3  | 6     | 600   |
| ДТУ72-12-Ц Практик-3 | 12    | 600   |

Ц – цвет свечения



#### Материалы

Корпус и основание из алюминиевого сплава с порошковой окраской  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Метизы из нержавеющей стали

#### Адаптация к проекту

Окраска светильника в цвет по таблице RAL  
Увеличенная либо уменьшенная мощность  
Изменение габаритов светильника под требования проекта



#### Дополнительно

Анкерный закладной элемент АПТ1  
Трубчатый закладной элемент ТПТ1



## ПРАКТИК 4

### Светильник ДТУ72

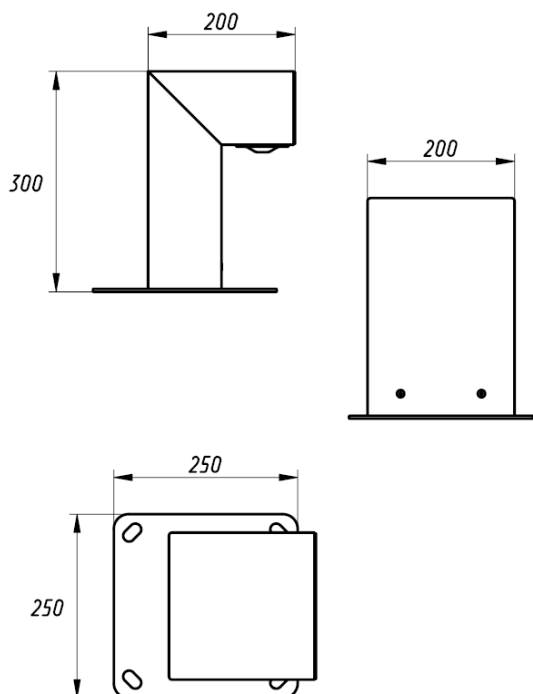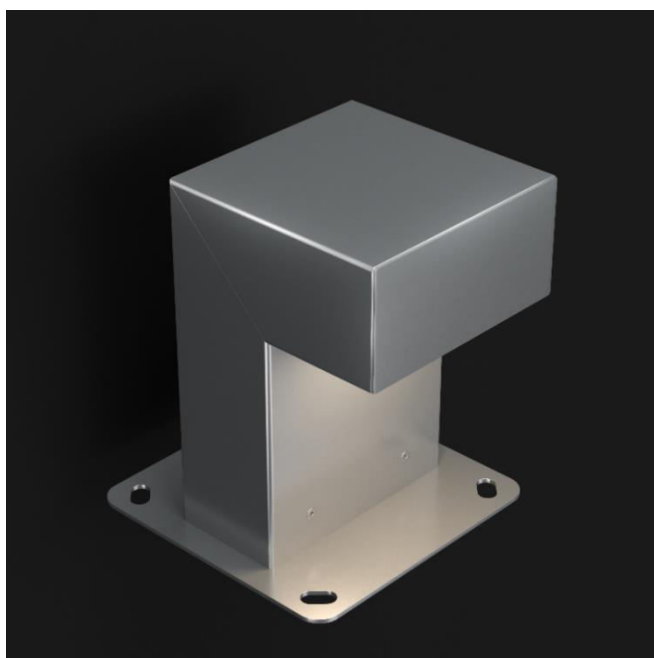

#### Модели светильника

| Наименование         | Р, Вт | Н, мм |
|----------------------|-------|-------|
| ДТУ72-6-Ц Практик-4  | 6     | 300   |
| ДТУ72-12-Ц Практик-4 | 12    | 300   |

Ц – цвет свечения



#### Материалы


Корпус и основание из алюминиевого сплава с порошковой окраской  
Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната  
Метизы из нержавеющей стали

#### Адаптация к проекту

Окраска светильника в цвет по таблице RAL  
Увеличенная либо уменьшенная мощность  
Изменение габаритов светильника под требования проекта


#### Дополнительно

Анкерный закладной элемент АПТ1  
Трубчатый закладной элемент ТПТ1

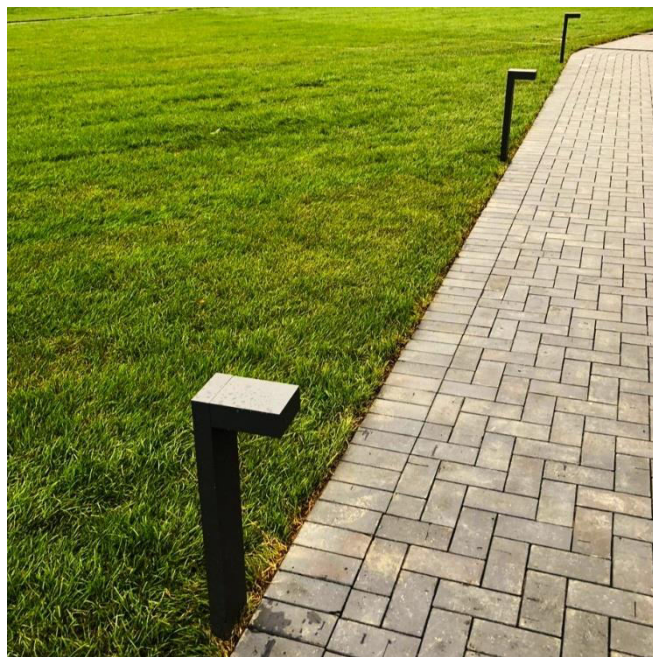

## ПРАКТИК 5

### Светильник ДТУ72

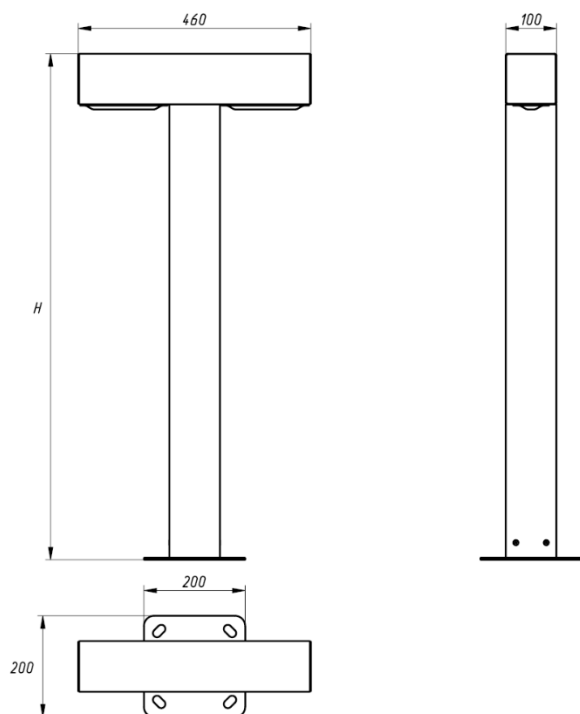

#### Модели светильника

| Наименование              | Р, Вт | Н, мм |
|---------------------------|-------|-------|
| ДТУ72-2х6-120Ц Практик-5  | 12    | 300   |
| ДТУ72-2х12-120Ц Практик-5 | 24    | 300   |

Ц – цвет свечения

3000K

4000K

5000K

#### Материалы

Корпус и основание из алюминиевого сплава с порошковой окраской

Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Метизы из нержавеющей стали

#### Адаптация к проекту

Окраска светильника в цвет по таблице RAL


Увеличенная либо уменьшенная мощность

Изменение габаритов светильника под требования проекта

#### Дополнительно


Анкерный закладной элемент АПТ1

Трубчатый закладной элемент ТПТ1

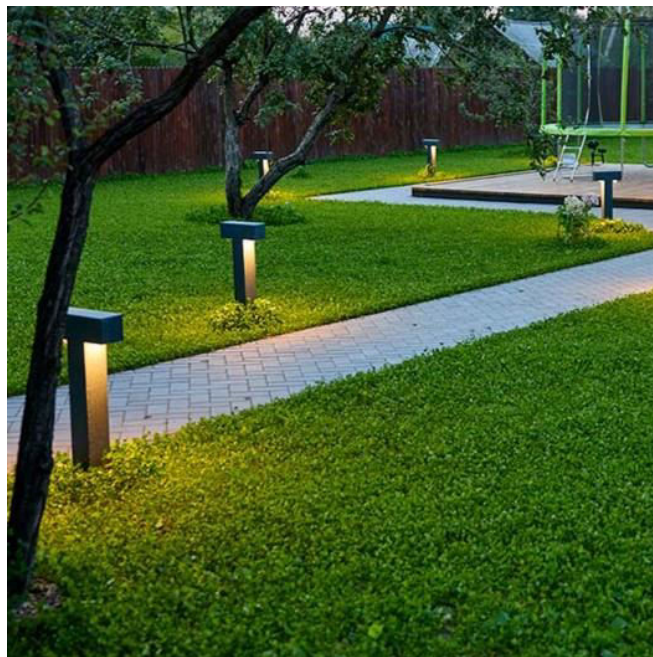

## ПРАКТИК 6

### Светильник ДТУ72

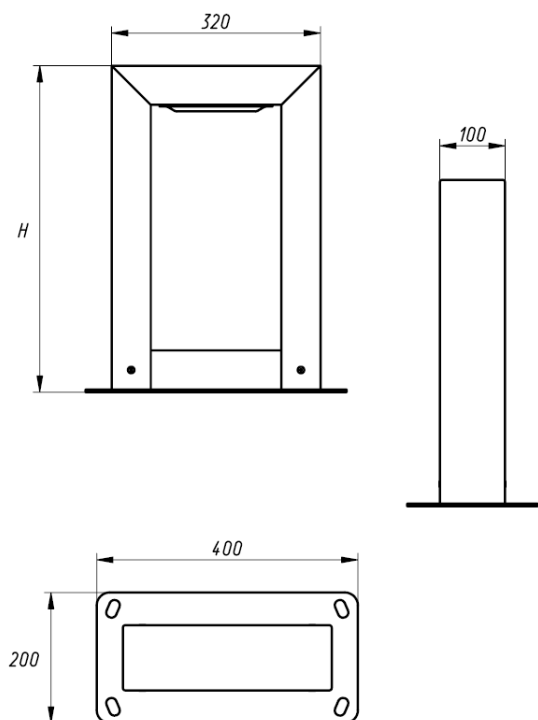

#### Модели светильника

| Наименование            | Р, Вт | Н, мм |
|-------------------------|-------|-------|
| ДТУ72-6-120Ц Практик-6  | 6     | 300   |
| ДТУ72-12-120Ц Практик-6 | 12    | 300   |

Ц – цвет свечения

3000K

4000K

5000K

#### Материалы

Корпус и основание из алюминиевого сплава с порошковой окраской

Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Метизы из нержавеющей стали

#### Адаптация к проекту

Окраска светильника в цвет по таблице RAL


Увеличенная либо уменьшенная мощность

Изменение габаритов светильника под требования проекта




#### Дополнительно

Анкерный закладной элемент АПТ1


Трубчатый закладной элемент ТПТ1

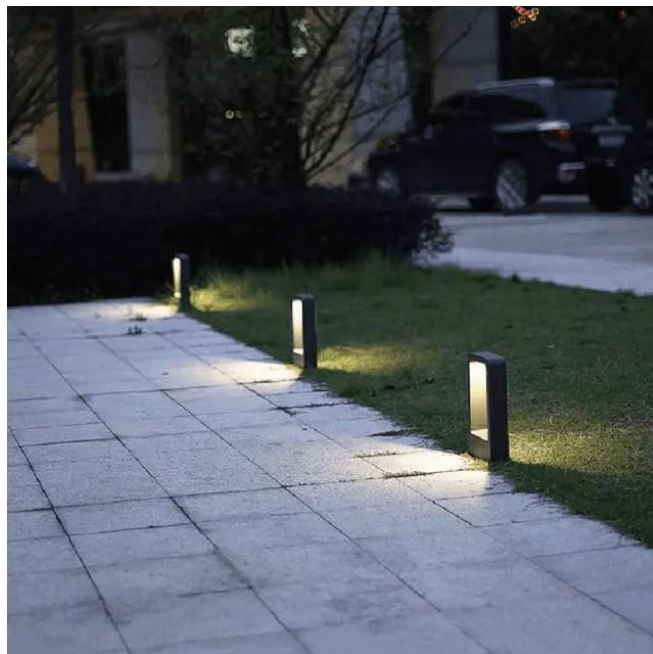






## Реализованные проекты

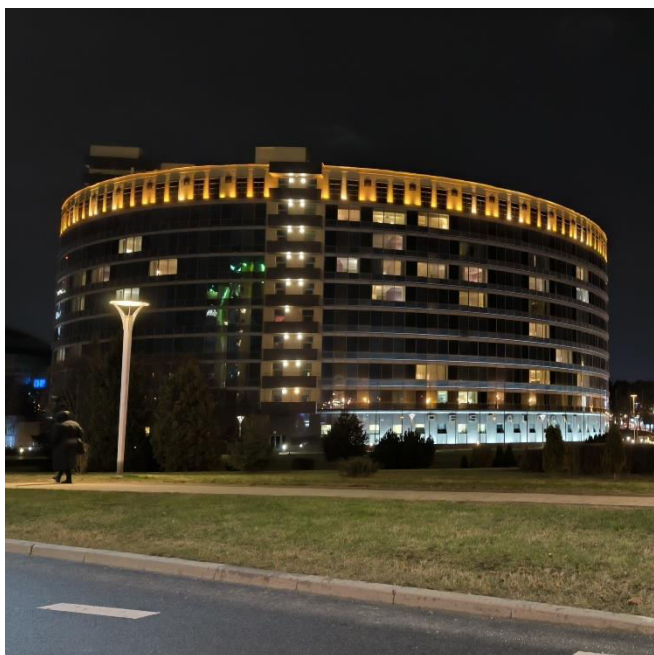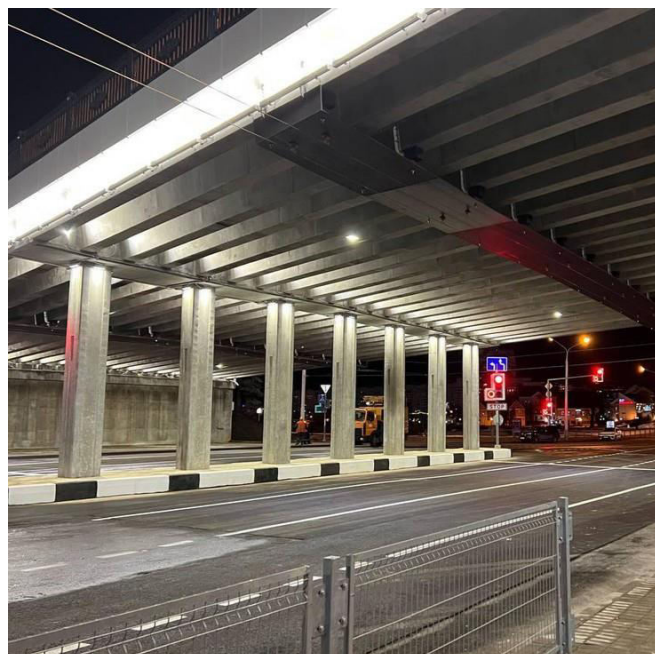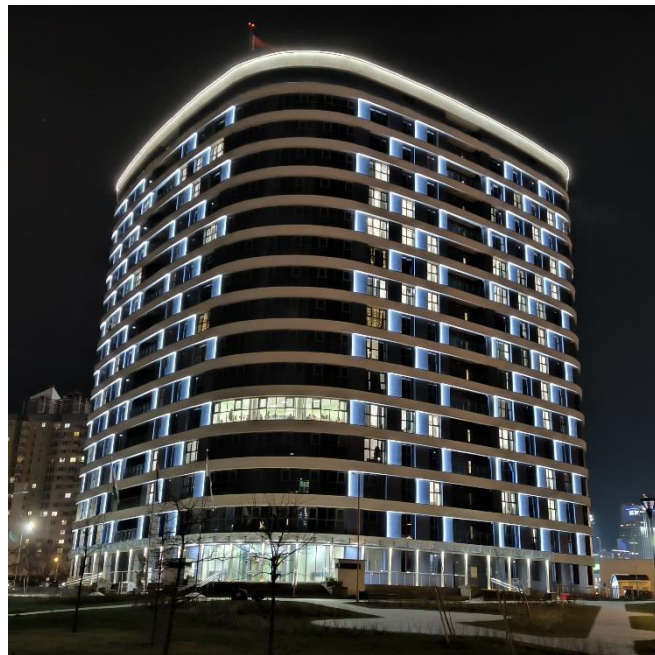


## Реализованные проекты

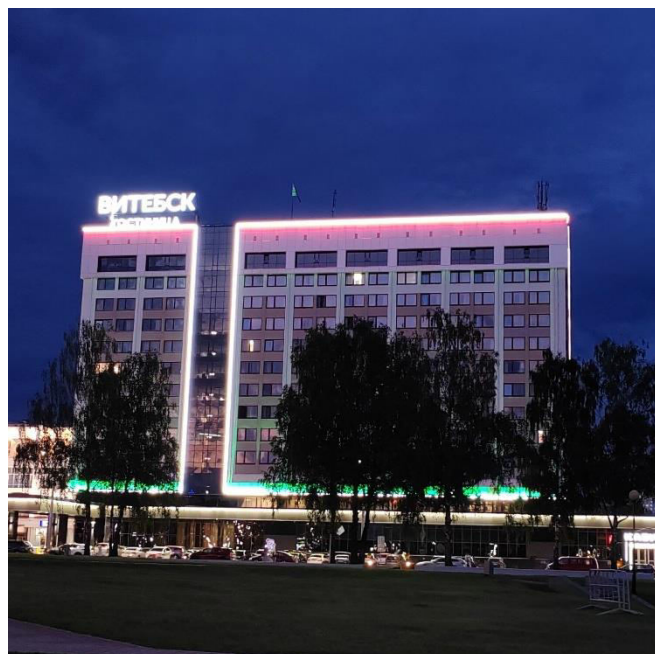





## Реализованные проекты

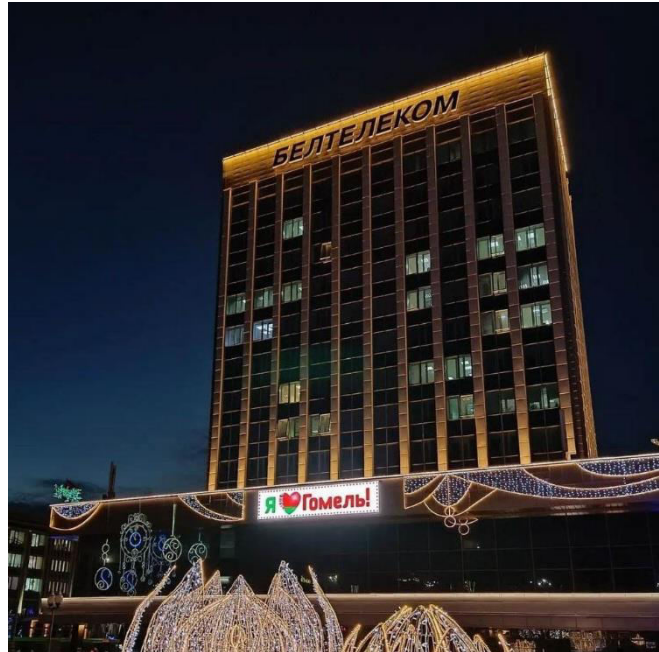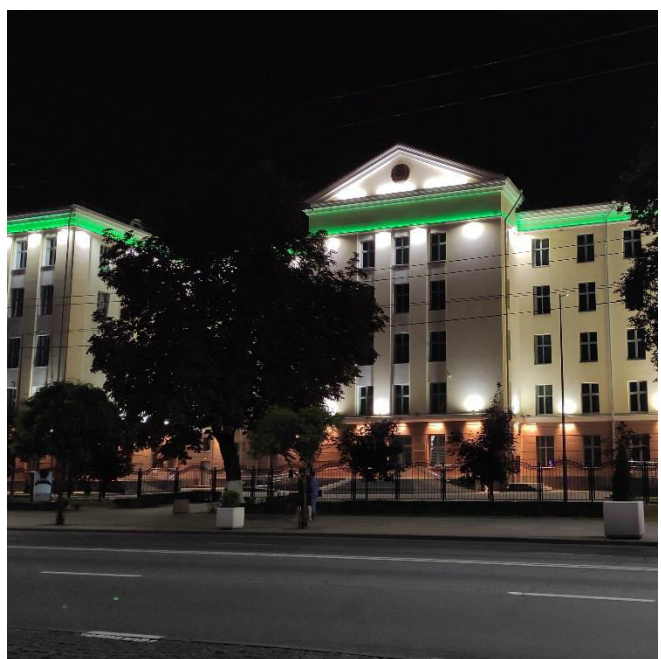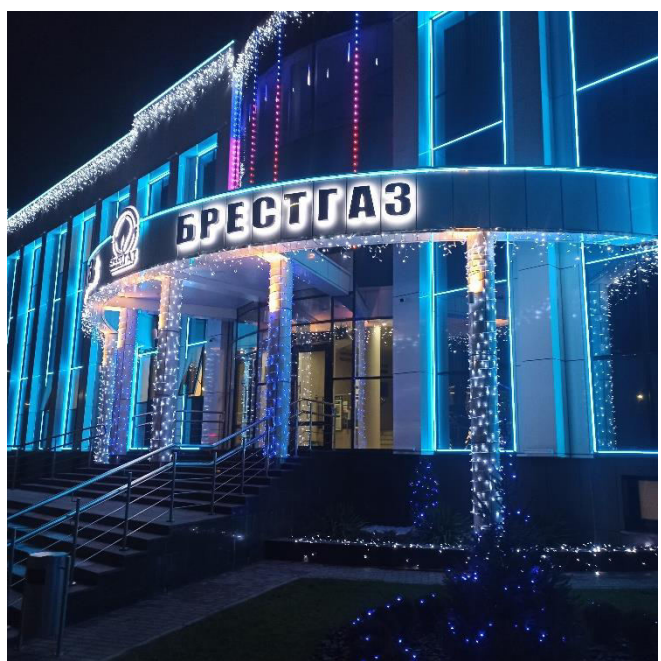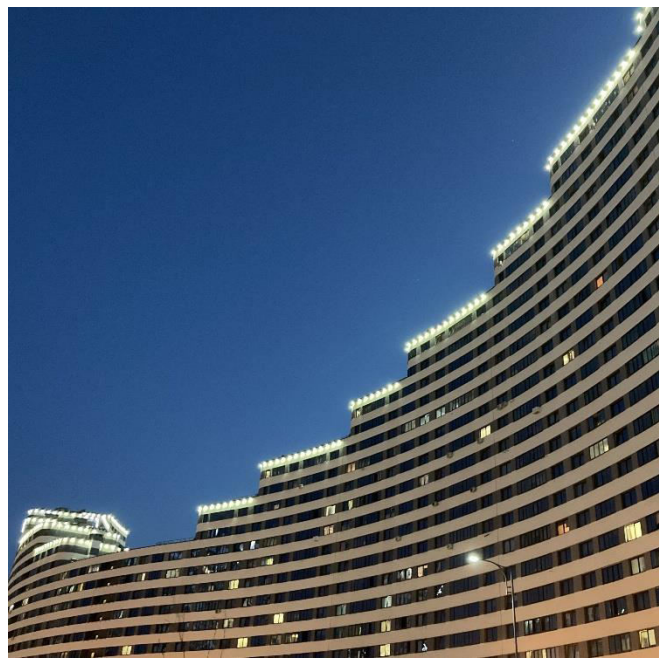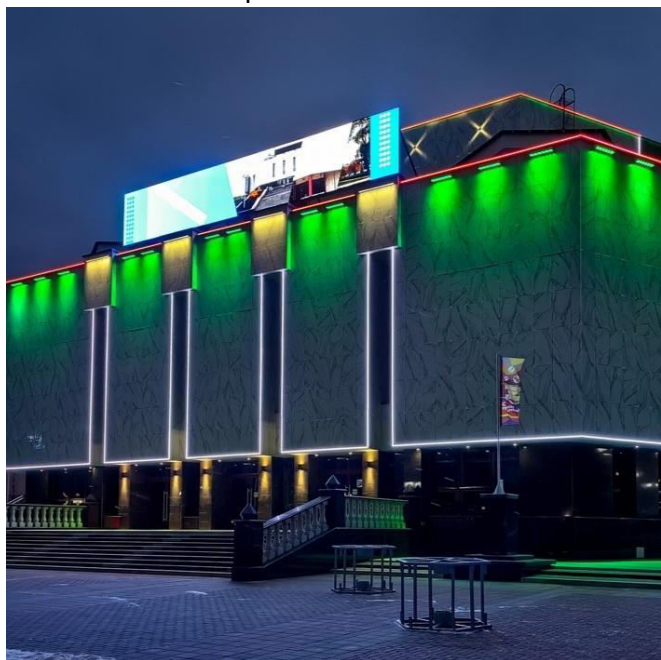





## Реализованные проекты

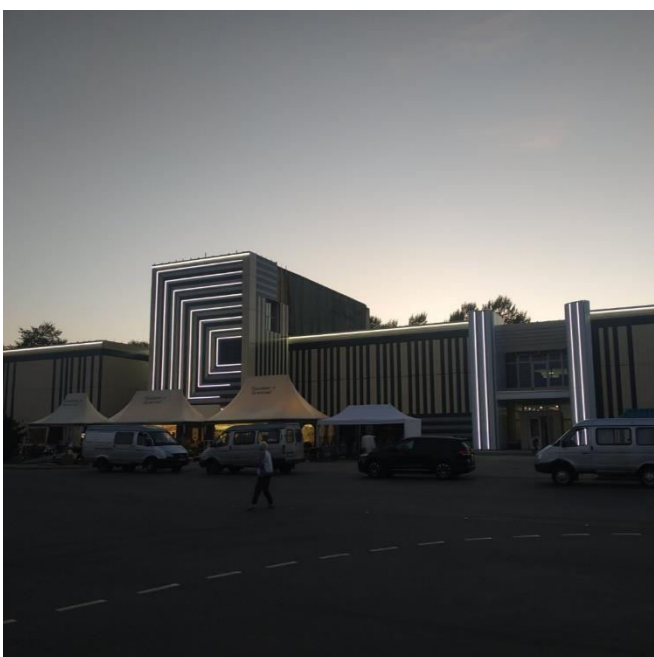


## Реализованные проекты

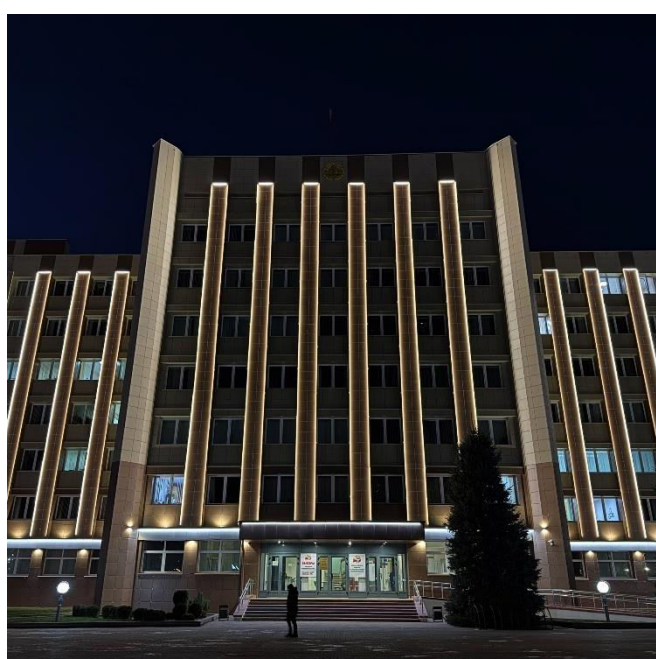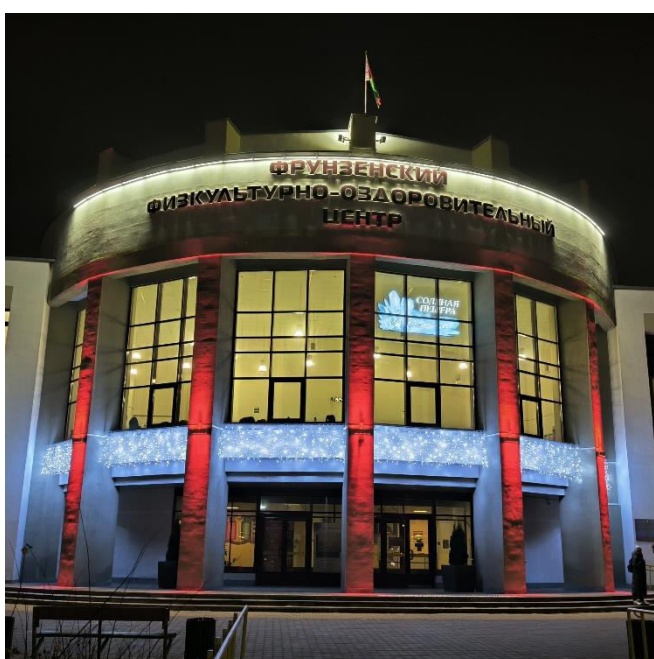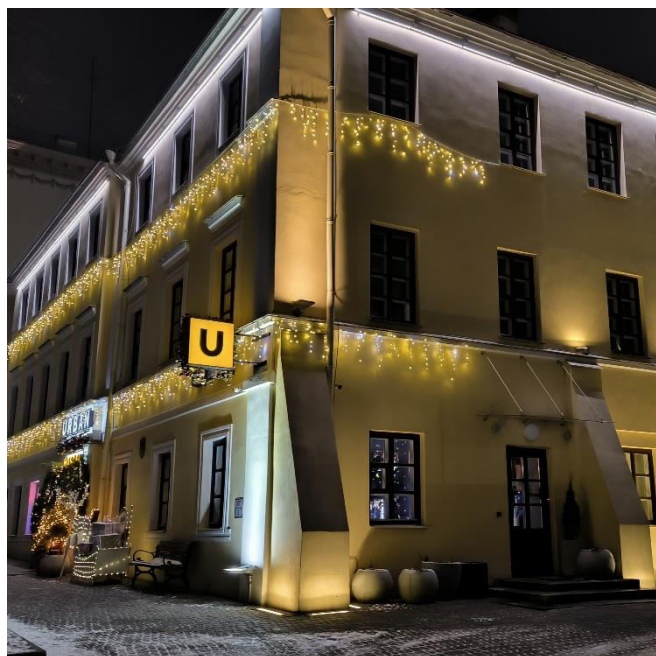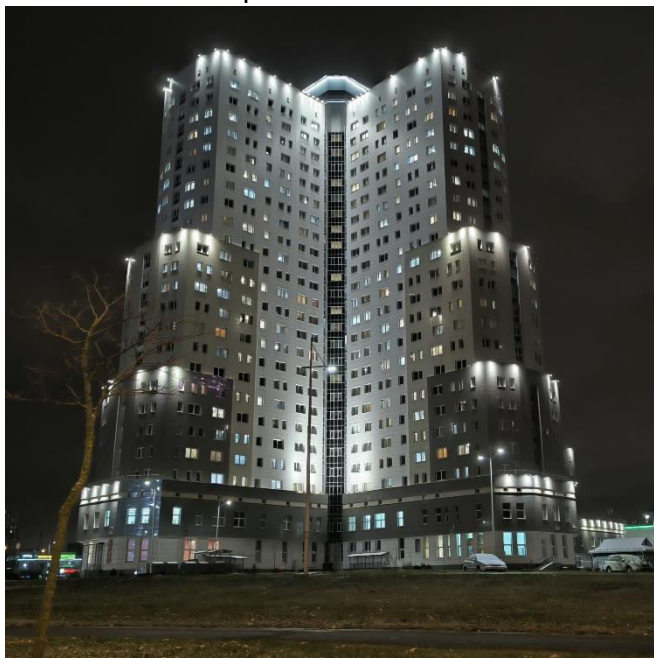

## Реализованные проекты

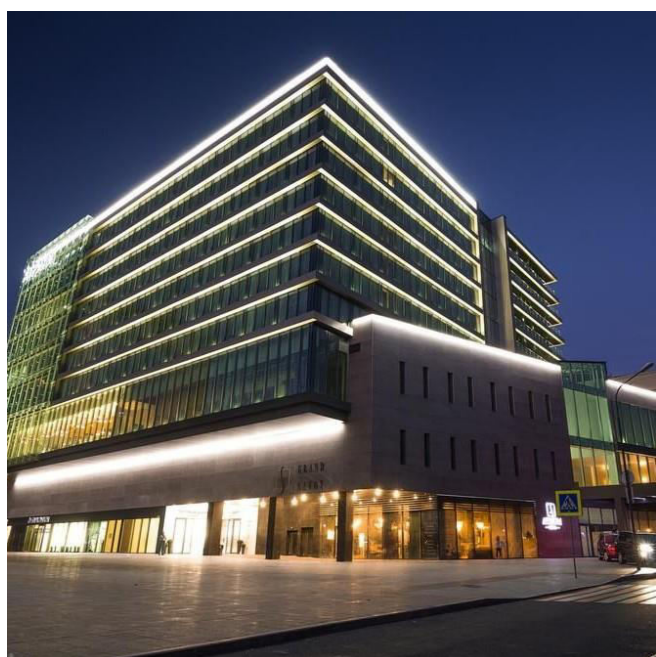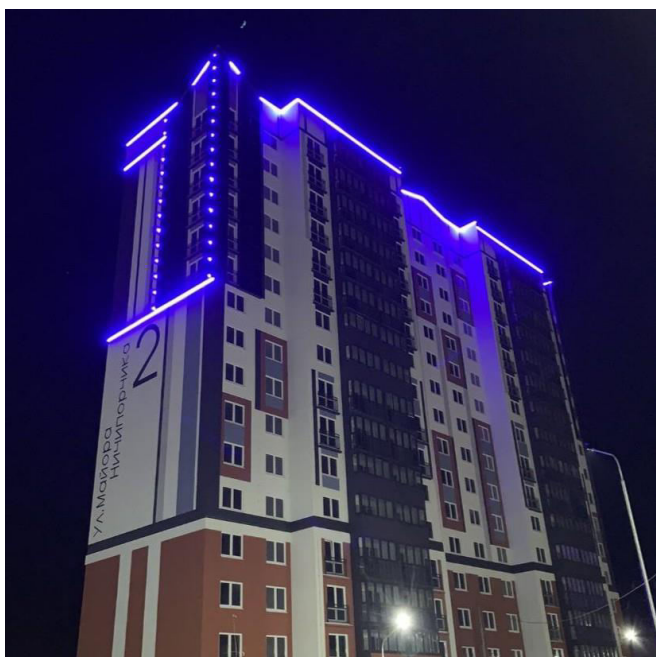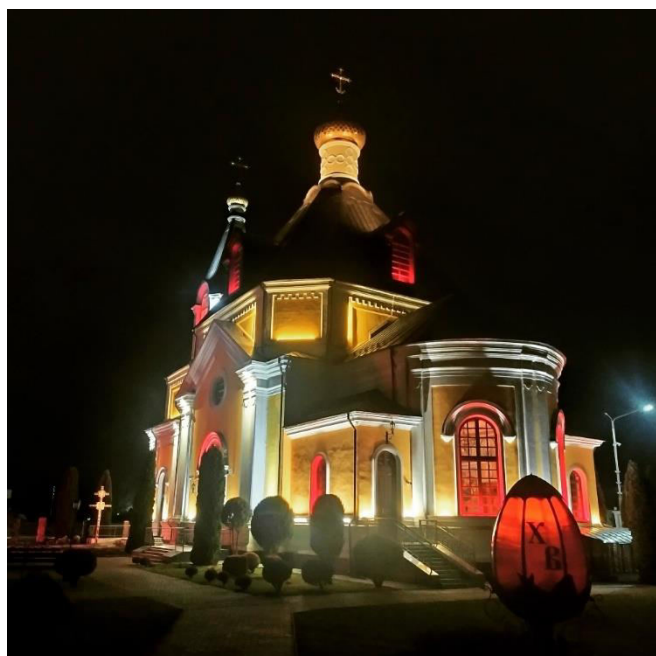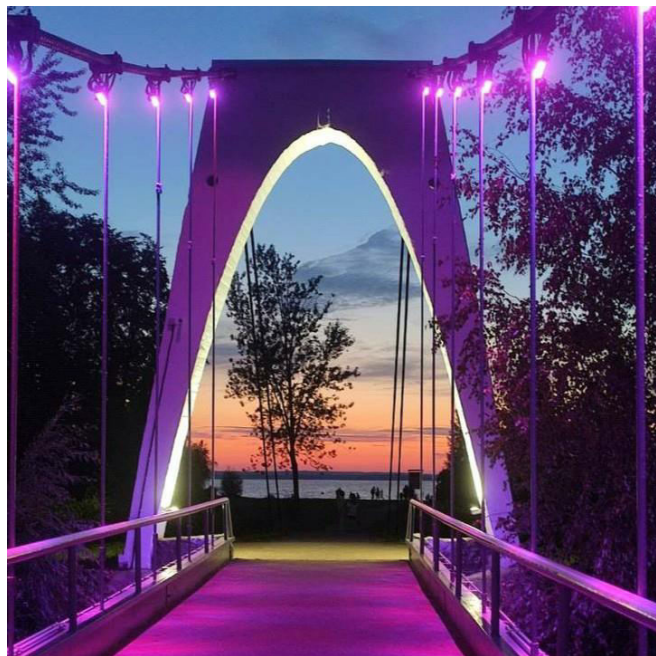

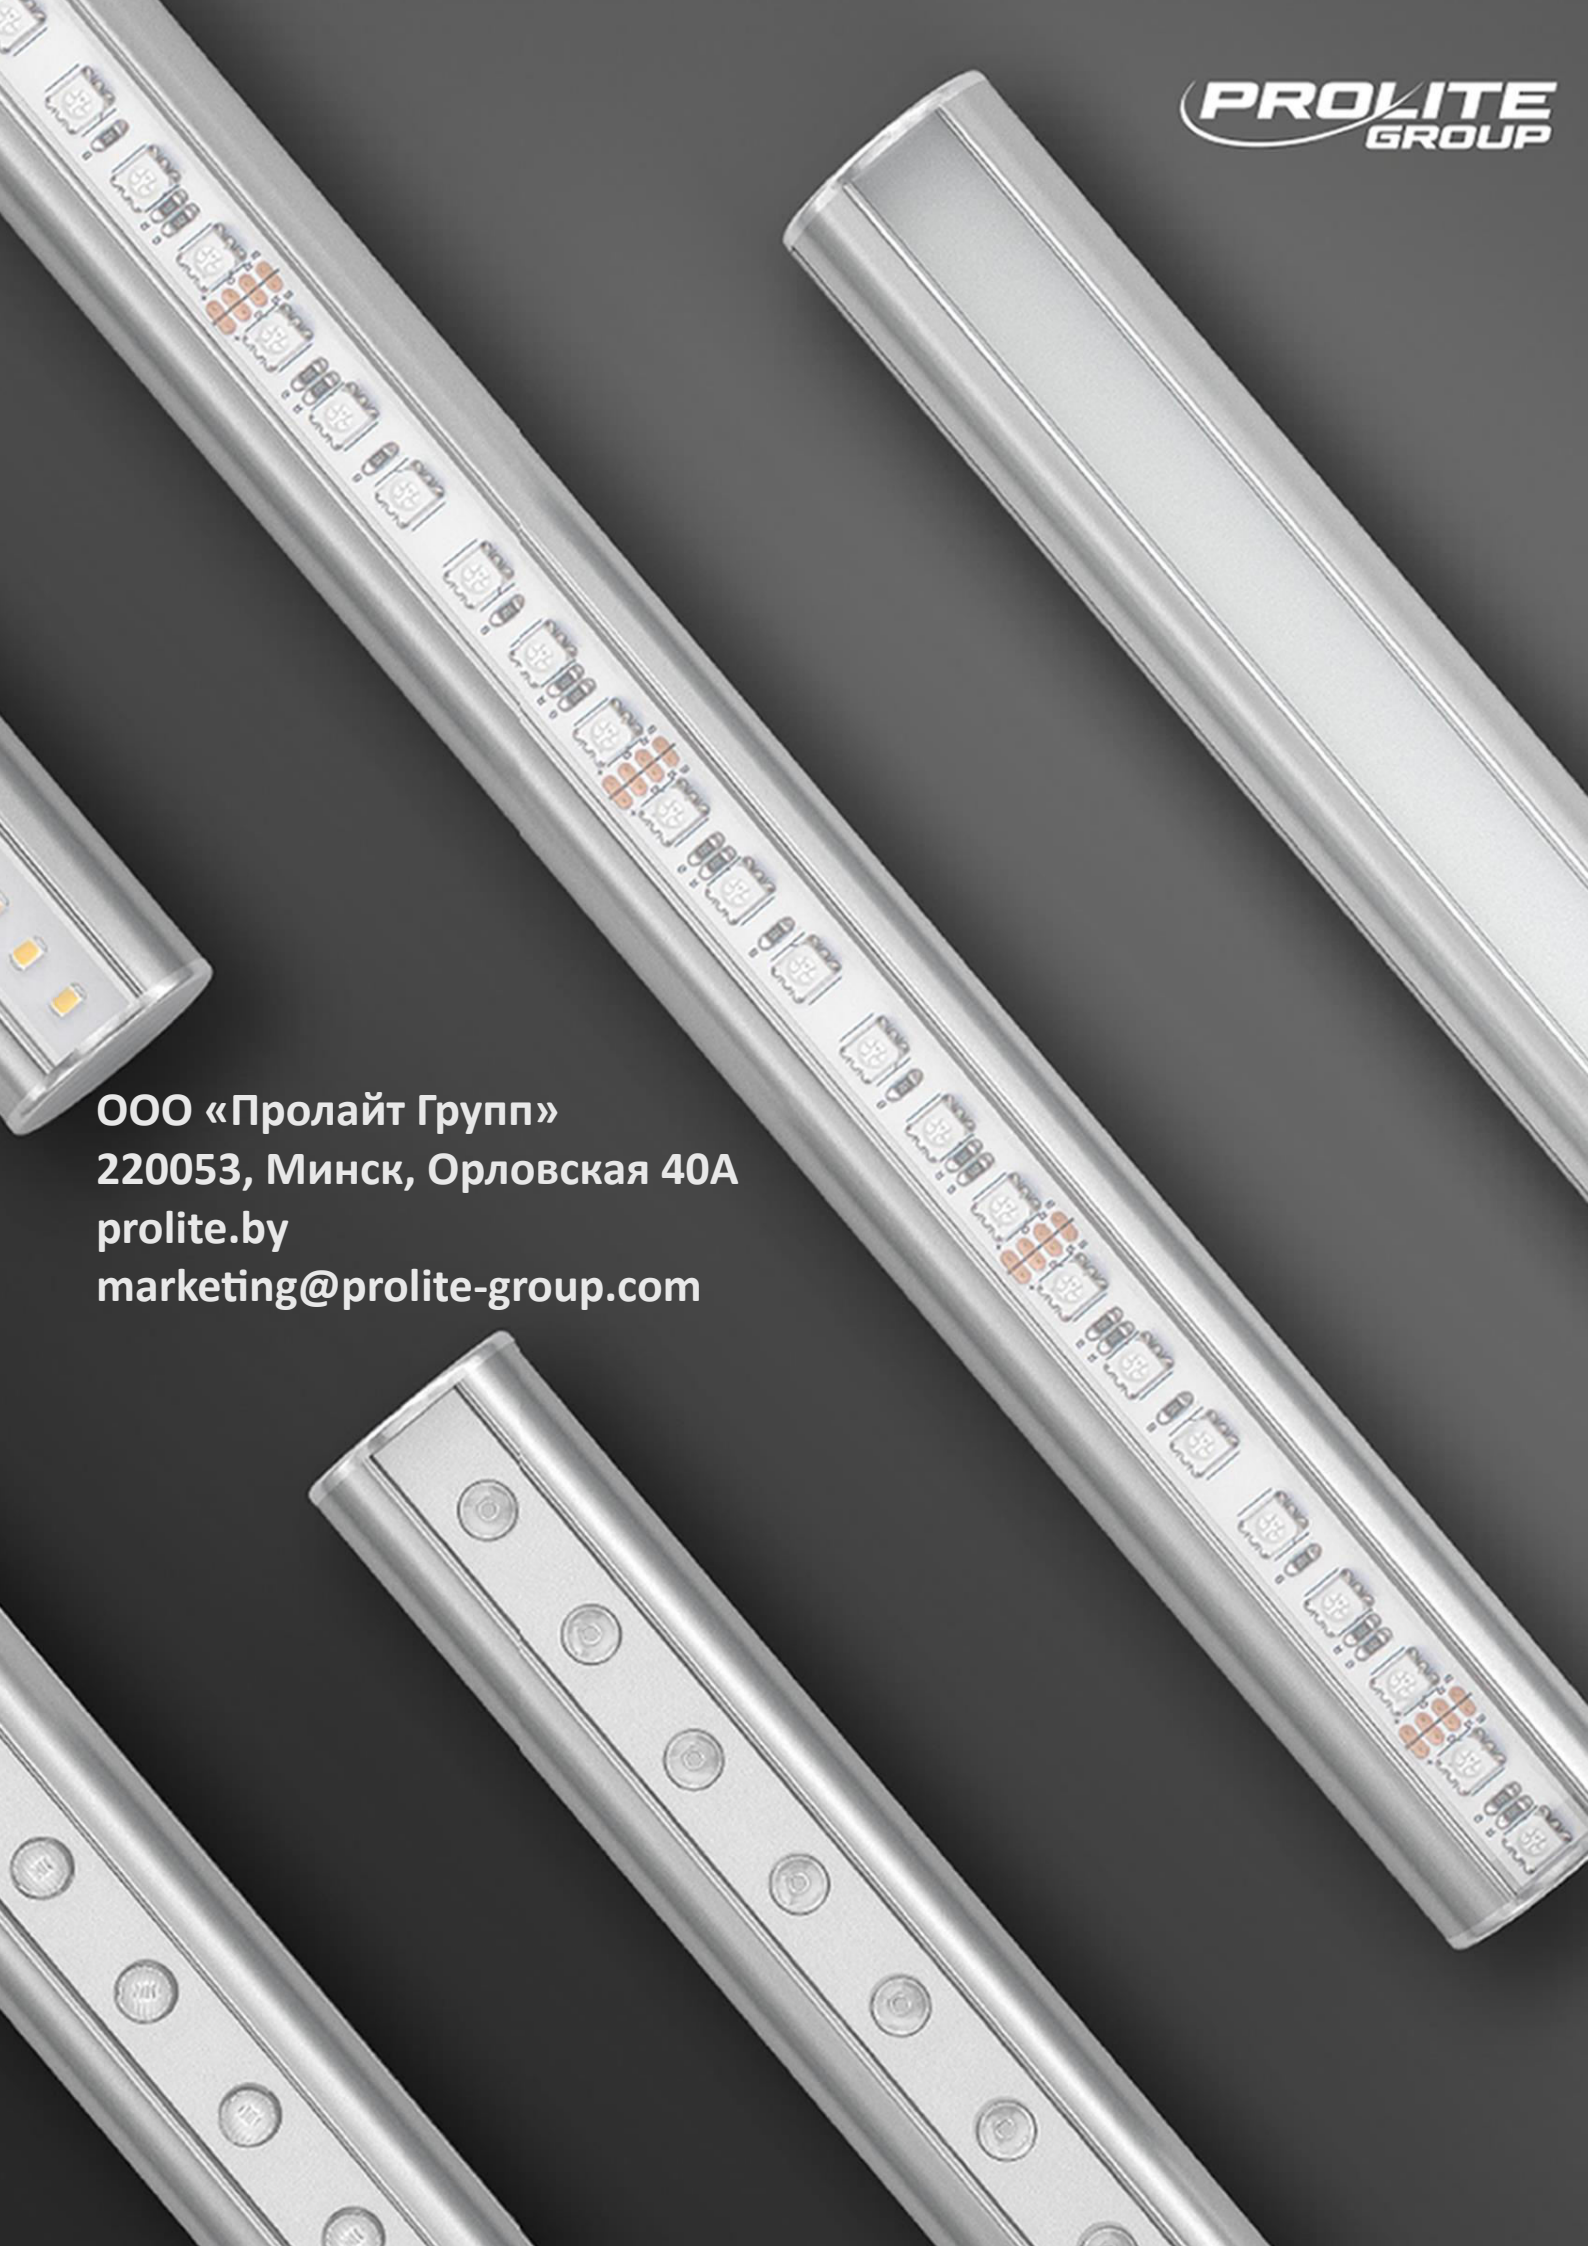

ООО «Пролайт Групп»  
220053, Минск, Орловская 40А  
[prolite.by](http://prolite.by)  
[marketing@prolite-group.com](mailto:marketing@prolite-group.com)